

JAPAN ローミング™ 緊急通報のみ方式での ネットワークの手動選択方法


【iPhone の場合】

はじめに（注意）


- ・画面の表示は機 iOS のバージョンで異なる場合があります。
- ・操作中に電波が一時的につながりにくくなる場合があります。

1 「設定」を開く

ホーム画面で「設定」（歯車のマーク）
をタップします。

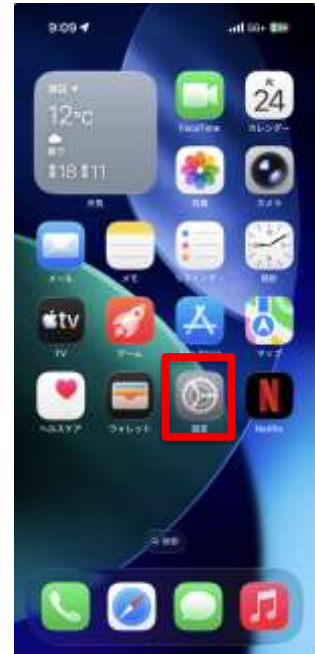

2 「モバイル通信」をタップする

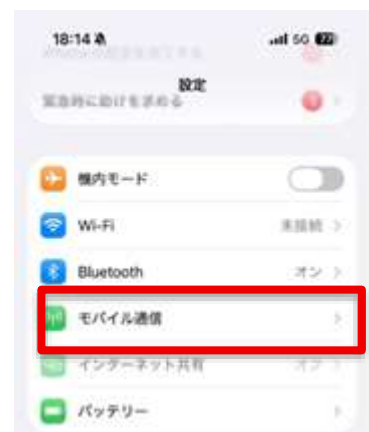

3 「ネットワーク選択」を
タップする



4 自動を OFF にする



5

一覧から JAPAN ローミング™用のネットワークを選択する

選択候補のネットワーク一覧が表示されるまで待ちます。

以下のいずれかをタップしてください。


「NTT DOCOMO」 「DOCOMO」 「44010」

「SoftBank」 「44020」

「Rakuten」 「44011」

※以下を選択するとつながりませんのでご注意ください

「KDDI」 「KDDI_50」 「44050」

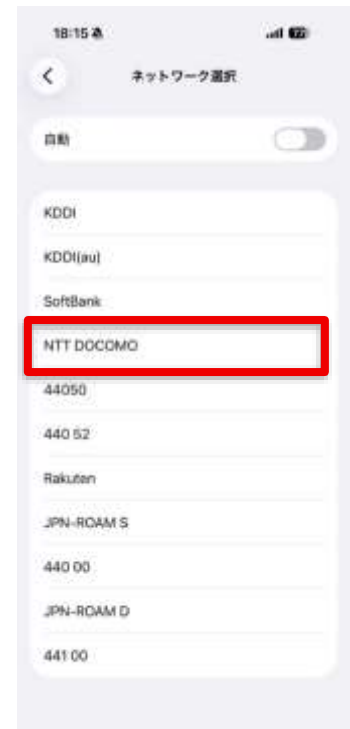

以上で JAPAN ローミング™ 緊急通報のみ方式の利用が可能となります。

ご注意事項

- ・緊急通報のみ方式に対応していない機種で発信した場合は、発信中となっても呼び出し音が鳴らずに接続できません。ご利用の機種が対応しているかはこちらでご確認ください。
JAPAN ローミング™対応機種ページ
<https://www.au.com/mobile/service/jpn-roam/enabled-device/>
- ・緊急通報のみローミングの場合はピクト表示が「圏外」のままとなり、発信しても一度で接続できない場合があります。発信しても呼び出し音が鳴らない場合は、呼び出し音になるまでおかけ直してください。
- ・緊急通報の通話が終わりましたら『ネットワークを自動的に選択する』を ON に戻してください。OFF のままですと JAPAN ローミング™の提供が終了した時に「圏外」状態のままとなり、通信できなくなります。

うまくいかないとき

手順 5 でネットワーク一覧が表示されない／時間がかかる場合は、そのまま 30 秒ほどお待ちください。お待ちいただいても表示されない場合は、一度手順 5 に戻って再度「『ネットワークを自動的に選択する』を OFF にする」をお試しください。