



au ひかりプラス

ONU接続設定ガイド



auひかりプラスの工事完了後

ONUとハイブリッドホームルーターを接続し、光回線を利用するためのガイドです

！ 機器接続のお願い

- ・ 機器の接続は、お客さまご自身で行っていただきます。
- ・ 一部のお客さまにおきましては、工事業者にて、機器を持参し設置する場合がございます。

auひかりプラスに関するお問い合わせ

[auひかりプラス サポートページ]

https://www.au.com/support/service/internet/auhikari_plus/



サービス・ご契約内容・インターネット接続設定

ご契約のプロバイダのお客さま窓口までご連絡ください

※「auひかりプラス サポートページ」内「プロバイダでのお手続き・サポート案内」より、各プロバイダページをご確認ください。

KDDI提供のサービス内容、請求

チャットサポート [受付時間 AI: 24時間/年中無休 (コミュニケーター: 9:00~20:00)]

<https://s-link.kddi.com/gxQm6Xq>



2026年9月発行

ランプ表示について

ONUの接続設定完了後、ランプ表示が以下のように点灯しているかをご確認ください。

ONU



ランプ名称	正常時のランプ状態		
ホームゲートウェイランプ	オレンジ点滅		1Gbpsで接続中。 ※緑点滅の場合、100Mbpsの低速で接続中。
通信ランプ	緑点灯		
光入力ランプ	緑点灯		ONUが故障した場合は光入力ランプが消灯します。
電源ランプ	緑点灯		

ONUのランプ表示詳細については、機器に同梱の「取扱説明書」をご覧ください。

ハイブリッドホームルーター

● 緑点灯 ● 緑点滅 ● 橙点灯 ● 橙点滅 ● 赤点灯 ● 赤点滅 ● 消灯



ランプ名称	正常時のランプ状態		ご確認が必要な状態*2	
ステータス	●	通信ができる状態	●	センターと通信準備中
5G/4G	●	スタンダードモードで接続中	●	設定情報を更新中
	●	プラスエリアモードで接続中	●	プラスエリアモードでのデータ通信量が超過しています。スタンダードモードに切り替えてご利用ください。
電波強度	●	5G/4G電波の受信レベルが良好	●	5G/4G電波の受信レベルが弱い状態
			●	圏外または5G/4G回線が未接続
光回線ランプ	●	光回線でのインターネットが利用可能	●	光回線でのインターネットが利用不可
			●	光回線のサービスが未提供
電話ランプ*1	●	電話サービスが利用可能	●	電話サービスが利用不可
			●	電話サービスが未提供
Wi-Fiランプ	●	Wi-Fiが利用可能	●	Wi-Fi機能が利用不可
	●	メッシュ子機を利用中	●	メッシュ子機の設定エラー

★1:電話サービスをご契約の方のみ点灯 ★2:詳しくは「auひかりプラス スタートガイド」をご覧ください。

名称	機能説明
モードボタン	長押しで「スタンダードモード / プラスエリアモード」を切り替えることができます。
メッシュボタン	長押しでメッシュ中継器と無線LAN接続設定をすることができます。

※詳しい機能については「お使いになる前に」をご覧ください。

光回線工事日
までに

光コンセントの設置場所を確認する

Check! 1

インターネットや固定電話をよく利用する部屋をお決めいただきます。

お客さまのご希望に沿えない場合もございます。予めご了承ください。

Check! 2

その部屋にエアコンダクトや電話の配管があるかご確認ください。

上記が無い場合は別の引込方法をご相談させていただきます。

Check! 3

auの電波を受信しやすく、Wi-Fiの電波を遮断するものが少ない場所に設置してください。

※auひかりプラスはauひかり回線とau 5G/4Gの利用が可能です。

！ 機器について

- 環境に配慮し、動作確認済みのリユース品をお送りする場合がございます。
- ONUを熱のこもる場所に設置されると、安全装置が作動してONUが停止する場合がございます。

Check! 1

テレビ、スピーカー、電子レンジなどの近くには設置しない

1m以上

電話線

auの電波を受信

auの電波を受信しやすい場所

Wi-Fiの電波を遮断するものが少ない場所

Wi-Fiを送信

光コンセント

光ファイバー
※長さは3mです。

電源コンセント

ONUなど

光コンセントとは…

光ファイバーを家の中に引き込み、光コンセントに取り付けるものです。どちらかのタイプを設置します。(光コンセントのタイプは選べません)



機器の接続は裏面へ ➡

STEP
1

ONUと光コンセントの接続


光回線工事日
当日

KDDIから届いたONUと設置した光コンセントをつなぐ


KDDIから届いた機器類のうち「ONU」または「ONU-2」と記載のある箱を開封して、本体と同梱物をご確認ください。

ONU

本体




ACアダプター 式



その他同梱品


・LANケーブル 1本

ハイブリッドホームルーターとの接続やパソコンの接続などにご利用ください。



・取扱説明書

1 ONUから出ている光ファイバーケーブルを光コンセントに挿し込む

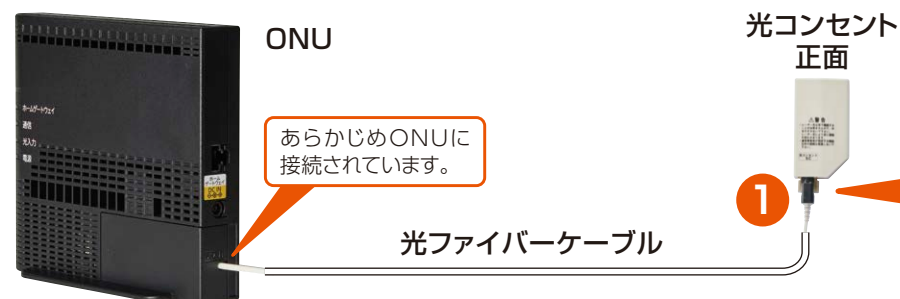

2 ONUにACアダプターを取り付ける



3 ACアダプターを電源コンセントに挿し込む

光コンセントタイプ別
光ファイバーケーブルの挿し込み方

赤い印の面を光コンセントの正面にしてカバーを開きながら挿し込む。



赤い印の面を光コンセントの正面にしてそのままケーブルを挿し込む。



❗「カチッ」と音がするまで強く挿し込む。

※タイプ1、タイプ2ともにカバーを右にずらす等、差込口のカバーの開け方が異なる場合があります。ご注意ください。

※光ファイバーの先端を直視しないでください。

※光ファイバーケーブルの先端にはお手を触れないようご注意ください。

※KDDIが指定する端末以外の接続は禁止します。

STEP
2


ハイブリッドホームルーターの接続

ONUとハイブリッドホームルーターをつなぐ



すでにハイブリッドホームルーターで5G/4G回線によるインターネット接続や電話サービス(ご契約者さまのみ)をご利用中の場合は、ONUとハイブリッドホームルーターを接続してください。

初めてご利用になる場合や、まだ設定がお済みでない場合は、「auひかりプラス スタートガイド」をご確認のうえ、インターネット接続を完了してください。

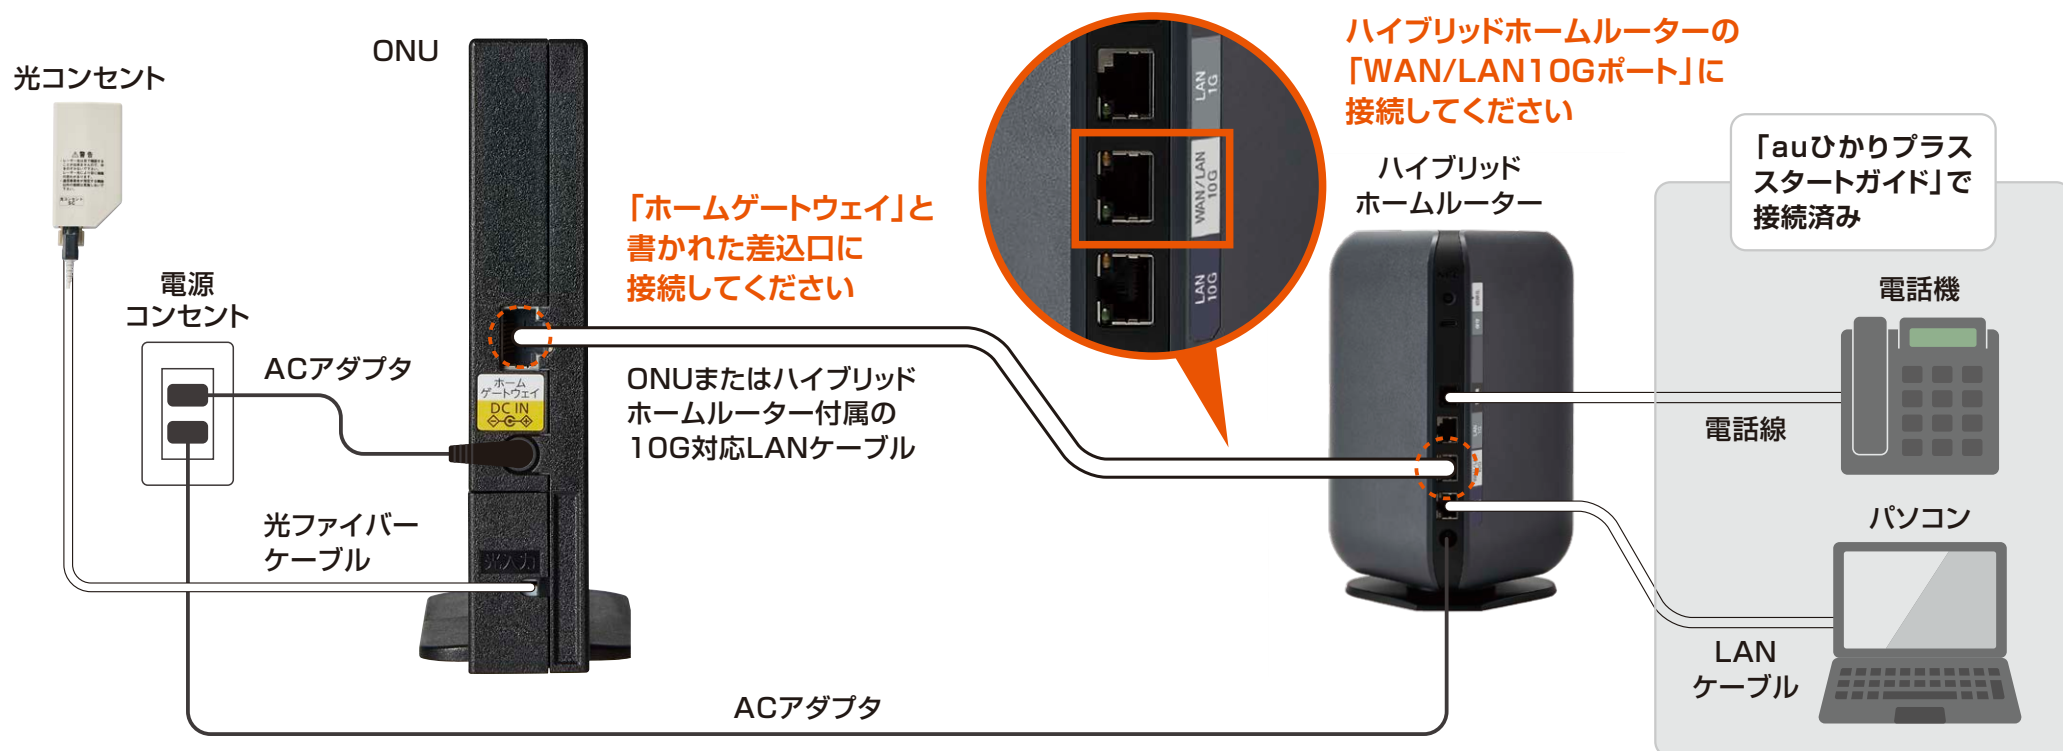

これでONUの接続設定は完了です