

AQUOS K SHF34 設定ガイド

はじめにお読みください

このたびは、「AQUOS K SHF34」(以下、「本製品」と表記します)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本書では、本製品をお使いになるための設定とご利用上の注意点を記載しております。

- ※ 本書の表記方法については、「取扱説明書」をご参照ください。
- ※ 本書に記載されている社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。
- ※ 本文中で使用している携帯電話のイラスト・画面はイメージです。実際の製品と違う場合があります。
- ※ 本書では「au Nano IC card 04 LE」の名称を「au ICカード」と表記しています。
- ※ 本書では「microSD™メモリカード(市販品)」および「microSDHC™メモリカード(市販品)」の名称を「microSDメモリカード」と省略しています。

ご利用にあたって

本製品をご利用いただくにあたっての注意事項を説明しています。

基本操作

基本的なキー操作やタッチクルーザーEXを使用したタッチ操作について説明しています。

本製品を使用する準備をする

- 電池パックを取り付ける／取り外す
- au ICカードを取り付ける／取り外す
- microSDメモリカードを取り付け／取り外す
- 充電する
- 電源を入れる／切る

初期設定

au提供のさまざまなサービスを利用するためにau IDなどを設定します。

Wi-Fi®の設定をする

無線LAN(Wi-Fi®)環境を利用して、インターネットに接続できます。

画面状態を確認する

電波の受信状態、電池の残量などを確認します。

Eメール設定とEメールアドレスの変更

Eメール(@ezweb.ne.jp)を利用するために行います。初期設定を行うと自動的にEメールアドレスが決まります。初期設定時に決まったEメールアドレスは変更できます。

データお預かりでデータを移行する

これまでお使いのau電話から、本製品にデータを移行することができます。また、auスマートパスのサーバーやmicroSDメモリカードへ本製品のデータをバックアップすることもできます。

電池消耗を軽減する

長エネスイッチをONに設定することで電池の消耗を抑えることができます。

ストラップを取り付ける

ストラップの取り付けかたについて説明しています。

VEGETABLE
OIL INK
キケン!
水ぬれ充電

濡れた状態での充電は、異常な発熱・焼損などの原因となり大変危険です。

2017年11月第1版
TINSJB281AFZZ

発売元: KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)
製造元: シャープ株式会社

ご利用にあたって

本製品をご利用いただくにあたって、次のことにご注意ください。

- お買い上げ時は、電池は十分に充電されていません。必ず充電してからお使いください。
- 防水／防塵性能を維持するため、背面カバーをしっかりと取り付けてください。
- 強制的に電源を切るには、[□]を8秒以上長押ししてください(バイブレーターが振動した後、手を離すと電源が切れます)。

基本操作

ここでは基本的なキー操作とタッチ操作について説明しています。詳しい操作方法については本体付属の「取扱説明書」をご参照ください。

■ キーの名称と機能

本製品のキーの名称／機能の説明をします。



- ⑧⑨ センターキー
- ⑩⑪ カメラキー
- ⑫⑬ フラウザ／アプリキー
- フロウザメニューを表示します。また、長押しするとアドリーブを表示します。
- ⑪[□] 電源／終話キー
- 操作中は通話や各機能を終了します。長押しすると電源を入れる、または電源メニューを表示させて電源を切る／再起動などの操作ができます。
- ⑫タッチエリア
- ⑬マナーキー

■ タッチ操作について(タッチクルーザーEX)

本製品のタッチエリエアに指で触ることでタッチパッドのように操作できます(タッチクルーザーEX)。タッチクルーザーEXに対応した機能／アプリ(フラウザ、LINE、カメラなど)を起動してタッチクルーザーEXを有効になると、[▶] (ポインタ)が表示されます(機能／アプリによっては、起動すると自動的にタッチクルーザーEXが有効になります)。


[●]を長押しすることにタッチクルーザーEXの有効／無効を切り替えられます。

有効にするとステータスバーに[▶]が表示されます(無効の場合は[◀])。

タッチクルーザーEXを無効にしたまま機能／アプリを終了すると、再度タッチクルーザーEXに対応した機能／アプリを起動してもタッチクルーザーEXは有効になりません。


タップ／ダブルタップ

タッチエリエアに軽く触れて、すぐに指を離します。また、2回連続で同じ位置をタップする操作をダブルタップと呼びます。



ロングタップ

タッチエリエアに軽く触れて、指を離さない状態を保ちます。[▶]の表示が「[▶]」に変わります。タッチエリエアをタップするか、指を離して数秒間操作をしないと[▶]に戻ります。



フリック

タッチエリエアをロングタップして[▶]を「[▶]」にします。タッチエリエア上で指をすばやく上下左右にはらうように操作します。



自動スクロール

「[▶]」を画面端まで移動させた状態で、さらに外側方向へ指をなぞる(スライド)と、自動で画面がスクロールし、指を離すとスクロールが止まります。自動スクロール中に画面のスクロール方向に指をなぞる(スライド)と、スクロールが速くなります。



本製品を使用する準備をする

● 電池パック／au ICカード／microSDメモリカードの取り付け／取り外しは必ず電源を切ってから行ってください。


● 防水／防塵性能を保つために、背面カバーが浮いていることのないように確実に閉じてください。

● 間違った取り付けかたをすると、電池パックおよび背面カバー破損の原因となります。

■ 電池パックを取り付ける／取り外す

● 取り付ける

- 1 背面カバーの中央部を押さえながら(①)凹部に指先(爪など)をかけ、矢印の方向(②)に引いて背面カバーを取り外す
- 2 本体の接続部の位置を確かめて、電池パックを矢印の方向へ確実に押し込む

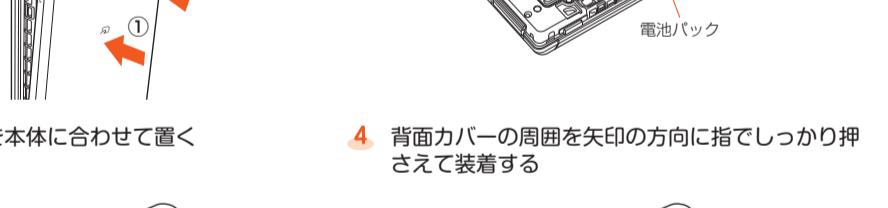


● 背面カバーを本体に合わせて置く

- 3 背面カバーの周囲を矢印の方向に指でしっかりと押さえて装着する



● 取り外す

- 1 背面カバーの中央部を押さえながら(①)凹部に指先(爪など)をかけ、矢印の方向(②)に引いて背面カバーを取り外す
- 2 電池パックの突起部に指先(爪など)をかけて、矢印の方向に持ち上げて取り外す

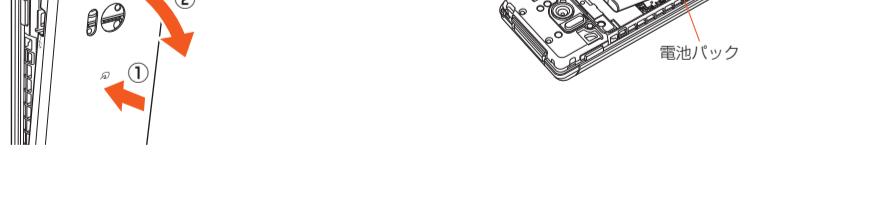

■ au ICカードを取り付ける／取り外す

au ICカードにはお客様の電話番号などが記録されています。本製品はau Nano IC Card 04 LEに対応しております。



● au ICカードを取り扱うときは、故障や破損の原因となりますので、次のことにご注意ください。

- au ICカードのIC(金属)部分には触れないでください。
- 正しい挿入方向をご確認ください。
- 無理な取り付け／取り外しはしないでください。
- au ICカードを正しく取り付けていない場合やau ICカードに異常がある場合はエラーメッセージが表示されます。
- 取り外したau ICカードはなくなりないようにご注意ください。
- 変換アダプタを取り付けたau ICカードを挿入しないでください。故障の原因となります。
- au ICカード着脱時は、必ず共通ACアダプタ05(別売)などのmicroUSBプラグを本製品から抜いてください。

● au ICカードが挿入されていない場合

au ICカードが挿入されていない場合は、次の操作を行なうことができません。

- 電話をかける＊受けける
- SMSの送受信
- Eメール(@ezweb.ne.jp)の初期設定および送受信
- SIMカードロック設定

本製品の電話番号およびメールアドレスの確認


上記以外でも、お客様の電話番号などが必要な機能をご利用できない場合があります。
※ 110番(警察)・119番(消防機関)・118番(海上保安本部)への緊急通報も発信できません。ただし、海外では発信可能な場合もあります。

- PINコードによる制限設定
- au ICカードをお使いになるうえで、お客様の貴重な個人情報を守るために、PINコードの変更やSIMカードのロックにより他人の使用を制限できます。


● 事前に本製品の電源を切り、電池パックを取り外してください。

● 取り付ける

- 1 au ICカードスロットカバーを下に軽く押しながらスライドさせてロックを外し(①)、開く(②)
- カチッと音がするまで、au ICカードスロットカバーをスライドさせてください。

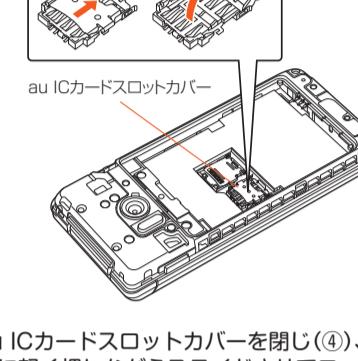

- 2 au ICカードのIC(金色)面を上に向けてゆっくりと挿入する(③)
- 切り欠きの方向にご注意ください。

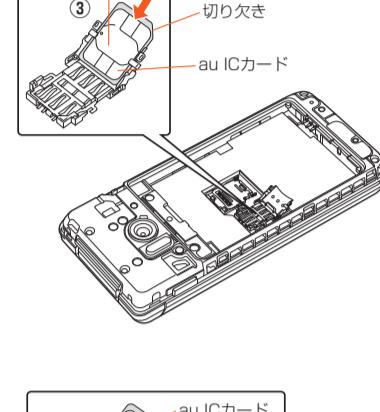


- 3 au ICカードスロットカバーを閉じ(④)、下に軽く押しながらスライドさせてロックする(⑤)
- カチッと音がするまで、au ICカードスロットカバーをスライドさせてください。




● 取り外す

- 1 au ICカードスロットカバーを下に軽く押しながらスライドさせてロックを外し(①)、開く(②)

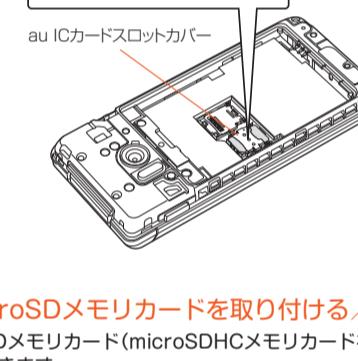

- 2 au ICカードを取り外し(③)、au ICカードスロットカバーを閉じ、下に軽く押しながらスライドさせてロックする

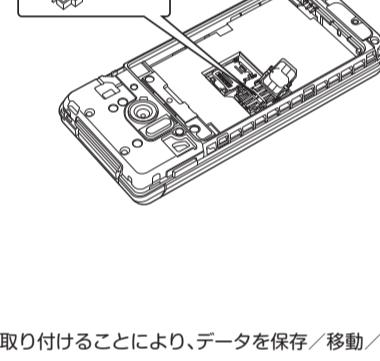

■ microSDメモリカードを取り付ける／取り外す

microSDメモリカード(microSDHCメモリカードを含む)を本製品に取り付けることにより、データを保存／移動／コピーすることができます。

- 事前に本製品の電源を切り、電池パックを取り外してください。

● 他の機器でフォーマットしたmicroSDメモリカードは、本製品では正常に使用できない場合があります。本製品でフォーマットしてください。フォーマットの手順は次の通りです。

待受画面で①→[設定]→[その他]→[ストレージ]→[microSD内データを消去]→[SDカード内データを消去]→ロックを解除→すべて消去

- microSDメモリカードには、表裏／前後の区別があります。無理に入れようとすると取り外せなくなったり、破損するおそれがあります。


- microSDメモリカードの端子部には触れないでください。

● 取り付ける


- 1 microSDカードスロットカバーを下に軽く押しながらスライドさせてロックを外し(①)、開く(②)
- カチッと音がするまで、microSDカードスロットカバーをスライドさせてください。



- 2 microSDメモリカードの金属端子面を上に向けてゆっくりと挿入する(③)
- microSDメモリカードが傾いた状態や、表裏が逆の状態で無理に押し込まないでください。microSDカードスロットカバーが破損することがあります。

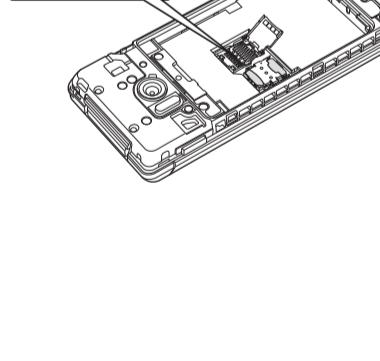


- 3 microSDカードスロットカバーを閉じ(④)、下に軽く押しながらスライドさせてロックする(⑤)
- カチッと音がするまで、microSDカードスロットカバーをスライドさせてください。

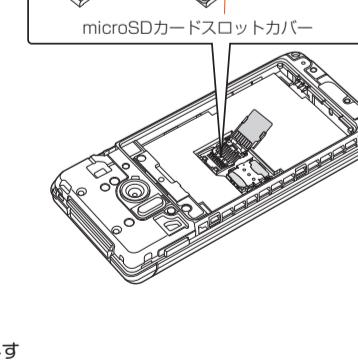


● 取り外す

- 1 microSDカードスロットカバーを下に軽く押しながらスライドさせてロックを外し(①)、開く(②)

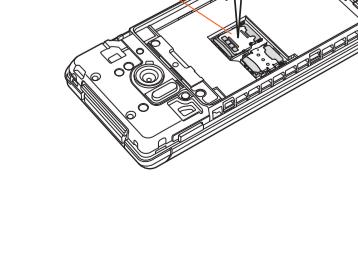

■充電する

- 充電中は充電／着信ランプが赤色に点灯し、約95%まで充電されると緑色に点灯します。充電が完了すると充電／着信ランプが消灯します。
- 充電中、本製品が温かくなることがあります。異常ではありません。
- 操作方法や使用環境によっては、本製品の内部温度が高くなり、熱くなることがあります。
- その際、安全のため充電が停止することがあります。
- 指定の充電機器(別売)を接続した状態で各種の操作を行うと、短時間の充電／放電を繰り返す場合があります。頻繁に充電を繰り返すと、電池パックの寿命が短くなります。
- 充電／着信ランプが赤色に点滅したときは、電池パックの取り付け、接続などが正しいかご確認ください。それでも点滅する場合は、充電を中止して、auショッピングモールもしくは故障紛失サポートセンターまでご連絡ください。




●共通ACアダプタ05(別売)を使って充電する

- 1 本製品の外部接続端子に共通ACアダプタ05(別売)のmicroUSBプラグを、向きを確認して矢印の方向に差し込む
- 2 共通ACアダプタ05(別売)の電源プラグをAC100Vコンセントに差し込む




●卓上ホルダ(別売)と共通ACアダプタ05(別売)を使って充電する

- 1 卓上ホルダ(別売)の接続端子に共通ACアダプタ05(別売)のmicroUSBプラグを差し込む
- 2 共通ACアダプタ05(別売)の電源プラグをAC100Vコンセントに差し込む

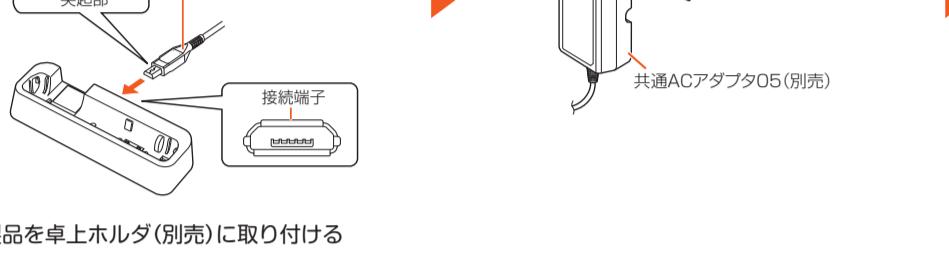

3 本製品を卓上ホルダ(別売)に取り付ける

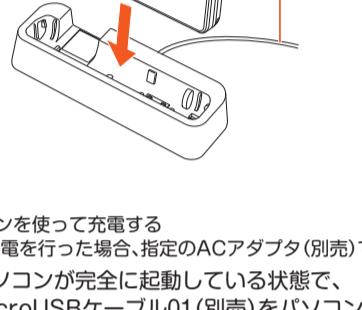

●パソコンを使って充電する

- USB充電を行った場合、指定のACアダプタ(別売)での充電と比べて時間が長くかかる場合があります。
- 1 パソコンが完全に起動している状態で、microUSBケーブル01(別売)をパソコンのUSBポートに接続する
 - 2 microUSBケーブル01(別売)を本製品の外部接続端子に接続する



■電源を入れる／切る

●電源を入れる

- 1 待受画面で◎→[設定]→[au ID設定]→[au ID設定]を操作して設定できます。
- 2 (2秒以上長押し)
- 3 電源を切る
- 4 (2秒以上長押し)
- 5 [電源を切る]



初期設定

初めて本製品の電源を入れたときは端末初期設定画面が表示され、文字サイズやau IDの設定ができます。

au IDはauのサービスをご利用いただくお客様を識別するためのIDです。お客様のau電話番号をau IDとして登録します。

au IDを設定するとauスマートパス・My au・au WALLETなどauのいろいろなサービスがご利用になります。

●待受画面で◎→[設定]→[au ID設定]と操作しても設定できます。

- 1 文字サイズを選択→◎
- 2 端末初期設定 次に電話番号中に本機を開いたときの動作が設定できます。
本機を開いただけで、着信音を消したり、応答できたりするように変更できます。
変更するには「設定」を選択してください。
- 3 端末初期設定 次にauの便利な機能やサービスを利用いただくための設定をします。
<お知らせ> 本製品は定期的にデータ通信を行います。データ通信料が発生します。
auケータイ用電波を使用した通信を行ったため、バケット通信料が発生する可能性があります。
今後表示しない OK キャンセル
- 4 au ID設定 パケット通信料が発生します。
接続しますか？
- 5 au ID設定 au IDはMy au・au WALLETなど、auのサービスをご利用いただく際に、お客様を識別するためのIDです。
au ID利用規約をご確認の上、同意して次へへ押してください。
同意して次へ
- 6 au ID設定 au ID設定完了
au ID
090XXXXXXX
auスマートパスへ
パソコンなどでご利用の場合は、パソコンの設定が必要です。
規約

au IDの設定が完了です。
この後の操作については画面の指示に従ってください。
設定を終了する場合は「□」→[はい]と操作してください。

Wi-Fi®の設定をする


家庭内構築した無線LAN(Wi-Fi®)環境や、外出先の公衆無線LAN環境を利用して、インターネットサービスに接続できます。

- 1 待受画面で◎→[設定]
- 2 [Wi-Fi]→[Wi-Fiの設定]を◎(ON)と操作し、「ON」にする
- 3 アクセスポイントを選択→◎
- 4 パスワードを入力→[接続]



画面状態を確認する

画面に表示される電波状態、電池残量を確認します。

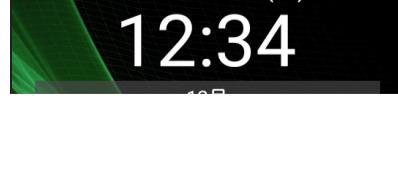

- 1 Wi-Fi®の電波の強さ
レベル表示
通信中は△が重なって表示されます。
- 2 電波の強さ(受信電界)
レベル表示
△: 屋外
△: ネットワークを示すアイコンが左上に表示されます。
- 3 4G(LTE)使用可能
△: ロミング中
通信中は△が重なって表示されます。
- 4 電池レベル状態
□: 残量表示
□: 残量なし
充電中は電池マークに△が重なって表示されます。

Eメール設定とEメールアドレスの変更

Eメール(@ezweb.ne.jp)はEメールに対応した携帯電話やパソコンとメールのやりとりができるサービスです。初期設定を行うと自動的にEメールアドレスが決まります。初期設定時に決まったEメールアドレスは変更できます。

■初期設定

* Wi-Fi®通信ではEメールの初期設定はできません。

- 1 待受画面で◎→[接続する]
- 2 内容を確認→[接続する]
- 3 内容を確認→[閉じる]

■Eメールアドレスの変更

- 1 待受画面で◎→[新規作成]
- 2 [Eメール設定]→[Eメール設定]
- 3 [Eメール設定]→[Eメールアドレスの変更]
- 4 [Eメールアドレスの変更]→[OK]→[閉じる]

※ 暗証番号はご契約時に設定された4桁の数字です。

データお預かりでデータを移行する

これまでお使いのau電話から、microSDメモリカードやauサーバーを使って本製品にデータを戻す・預けることができます。

●auサーバーを利用してデータを戻す場合は、あらかじめこれまでお使いのau電話でデータをauサーバーに預けてください。auサーバーを利用する場合は、au IDの設定が必要です(これまでお使いのau電話にau設定メニューが無いときは、au Cloudアプリをご利用ください)。

●microSDメモリカードを利用してデータを戻す場合は、あらかじめこれまでお使いのau電話でデータをmicroSDメモリカードに保存してください(これまでお使いのau電話にau設定メニューが無いときは、auバックアップアップアプリをご利用ください)。

- 1 待受画面で◎→[安心・安全]
- 2 [データお預かり]→[データを保存／戻す]
- 3 [データ移行]→[データをコピーする]
- 4 [機種変更はどちら]→[画面に従って操作]

* 利用規約やプライバシーポリシーの確認画面などが表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

[データお預かり]を利用して、auサーバーにアドレス帳を自動的に預ける場合は、以下の操作から設定ができます。

●待受画面で◎→[安心・安全]→[データお預かり]→[データを保存／戻す]→[auサーバーを使う]→[アドレス帳の自動お預かり設定]

電池消耗を軽減する

長エネスイッチをONに設定することで電池の消耗を抑えることができます。


●アプリケーションによっては、長エネスイッチをONに設定することで正しく動作しない場合があります。

- 1 待受画面で◎→[設定]
- 2 [省エネ・電池]→[長エネスイッチ]
- 3 [省エネ・電池]→[長エネスイッチ]
- 4 [詳細設定]

- 5 各項目を設定→[クリア]
- 6 [長エネスイッチ]を選択→◎(ON)と操作し、「ON」にする

ストラップを取り付ける

1 背面カバーの中央部を押さえながら①凹部に指先(爪など)をかけ、矢印の方向(②)に引いて背面カバーを取り外す



2 ストラップのひもをストラップ取付部から通し、ストラップ取付フックに確実に引っ掛けから、外側へ引っ張る



3 背面カバーを本体に合わせて置く



4 背面カバーの周囲を矢印の方向に指でしっかりと押さえて装着する



Wi-Fi®の設定をする

家庭内構築した無線LAN(Wi-Fi®)環境や、外出先の公衆無線LAN環境を利用して、インターネットサービスに接続できます。

- 1 待受画面で◎→[設定]
- 2 [Wi-Fi]→[Wi-Fiの設定]を◎(ON)と操作し、「ON」にする
- 3 アクセスポイントを選択→◎
- 4 パスワードを入力→[接続]

