


本紙は、読んだあとも大切に保管してください。

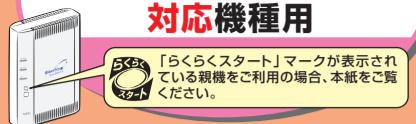

接続する親機が
「らくらく無線スタート」
対応機種用

「らくらくスタート」マークが表示されている親機をご利用の場合、本紙をご覧ください。

無線LAN つなぎかたガイド

★本紙では、無線LANアクセスポイント(例:WR8500N)を「親機」、無線LANアダプタ子機(WL300NE)を「子機」と呼びます。

無線LANをご利用になるには、本紙を参照して、接続・設定を行ってください。

※ 親機側でインターネットへの接続を確認してから無線LANの設定を行うことをお勧めします。
(親機側の接続設定については、親機に添付の「つなぎかたガイド」を参照してください。)

箱の中身をチェックしよう

本商品が到着したら、すぐに添付品をご確認ください。不足しているものがありましたら、2週間以内に親機側の取扱説明書などに記載のお問い合わせ先にお問い合わせください。


□ 無線LANアダプタ子機
WL300NE



□ WL300NE用
スタンド



□ WL300NE用
ACアダプタ




□ 無線LANつなぎかたガイド(1枚)
「らくらく無線スタート」対応機種用(本紙)

□ 壁掛け用ネジ



□ イーサネット
ETHERNETケーブル
(カテゴリ5eストレート)



□ WL300NE 取扱説明書(別冊)

接続機器の準備をしよう (設定変更を行う場合は、パソコンを準備してください。)

● LANポートの準備

WL300NEのETHERNETポートに接続するには、パソコンにLANポート(ETHERNETポート) [1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T]が必要です。

● パソコンのネットワークの確認

設定する際は、パソコンのネットワークの設定が「IPアドレスを自動的に取得する」「DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する」になっている必要があります。確認のしかたについては親機の取扱説明書などを参照してください。

● WWWブラウザの設定

WWWブラウザ(Internet Explorerなど)の接続設定を「ダイヤルしない」、「プロキシサーバーを使用しない」にしておいてください。(右記参照)

また、JavaScriptを「有効にする」設定にしておいてください。(設定のしかたについては、親機の取扱説明書などを参照してください。)

■ WWWブラウザの設定・確認のしかた

WWWブラウザ(Internet Explorerなど)の接続設定を「ダイヤルしない」、「プロキシサーバーを使用しない」にします。

下記はWindows Vista®でInternet Explorer 7.0をご利用の場合の設定方法の一例です。お客様の接続環境(ソフトウェアなど)によっても変わりますので、詳細はプロバイダやソフトウェアメーカーにお問い合わせください。

- 1 Internet Explorerを起動します。
- 2 [ツール]の[インターネットオプション]を選択します。
- 3 [接続]タブをクリックします。
- 4 ダイヤルアップの設定の欄で、[ダイヤルしない]を選択します。
- 5 [LANの設定]をクリックします。
- 6 [設定を自動的に検出する]、[自動構成スクリプトを使用する]、[LANにプロキシサーバーを使用する]の[]を外します。
- ※プロバイダからプロキシの設定指示があった場合はしたがってください。
- 7 [OK]をクリックします。


STEP

1 子機WL300NEを設置して電源を入れよう


★本紙では、無線LANアクセスポイント(例:WR8500N)を「親機」、無線LANアダプタ子機(WL300NE)を「子機」と呼びます。

1 WL300NE用スタンドを取り付ける

※図のようにスタンドを取り付けます。




2 WL300NEとパソコン/ゲーム機などを接続する

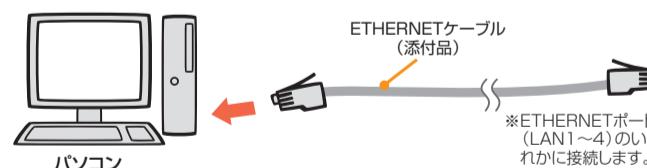


※ETHERNETポート(LAN1~4)のいずれかに接続します。

3 WL300NE用ACアダプタのプラグをWL300NEに接続する

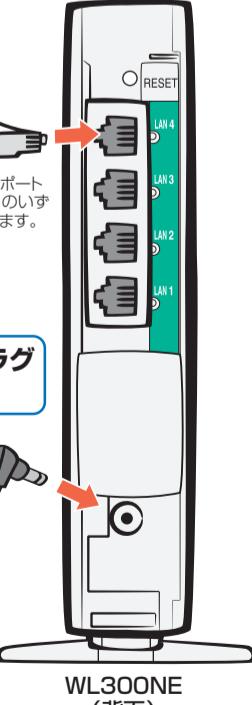


4 WL300NE用ACアダプタの電源プラグを電源コンセントに接続する

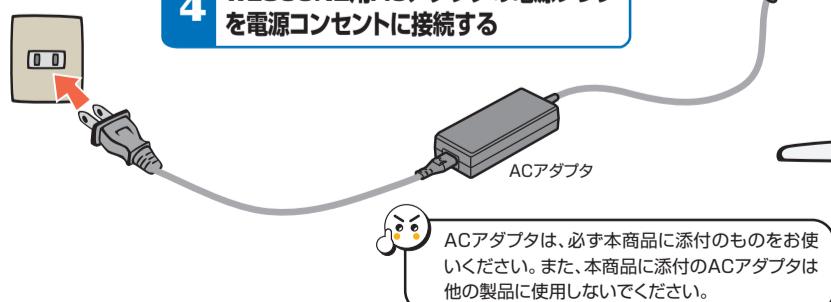

ACアダプタは、必ず本商品に添付のものをお使いください。また、本商品に添付のACアダプタは他の製品に使用しないでください。

5 POWERランプとLANランプが緑点灯することを確認する

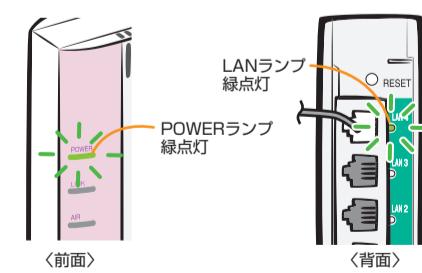

POWERランプが点灯しないときは?
WL300NEにACアダプタが正しく接続されているか確認してください。
背面のLANランプが点灯しないときは?
接続するパソコン/ゲーム機などの電源が入っているか、ETHERNETケーブルが正しく接続されているか確認してください。

裏面につづく

STEP 2

無線LAN接続のための設定をしよう

「らくらく無線スタート」で親機^{*}の無線設定を子機WL300NEに適用します。

らくらく無線スタートで無線設定する

※らくらく無線スタート設定時には、親機と子機は近くに置いた状態で設定してください。(目安: 1m程度)

1 WL300NEのPOWERランプが緑点灯していることを確認する
電源を入れ直した場合や電源を入れた直後の場合はWL300NEが起動するまでしばらく待ちます。(30秒程度)

2 WL300NE前面のらくらくスタートボタンを長押しして、POWERランプが緑点滅になつたら離す



3 親機のらくらくスタートボタンを長押しして、POWERランプが緑点滅になつたら離す




!
親機のPOWERランプが緑点滅せず、約10秒間赤点灯した場合は、らくらく無線スタートができない状態です。
→下記を確認後、WL300NEを初期化^{※1}し、再度STEP 2-1からやり直してください。
・親機側の暗号化が設定されていること。
・MACフィルタリングのエントリが制限数いっぱいになつてないこと。

※1

WL300NEを初期化するには

(詳細は「WL300NE取扱説明書」(別冊)を参照してください。)

①POWERランプが緑点灯していることを確認する

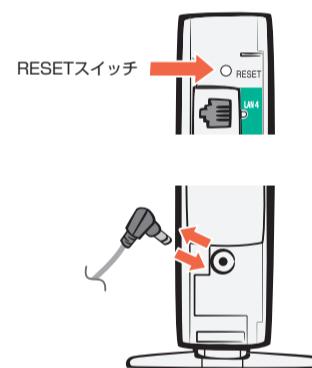

②背面のRESETスイッチを細い棒状のもの(つまようじなど電気を通さない材質のもの)で長押しして、POWERランプが赤点滅を始めたら離す

③ACアダプタのプラグを取り外したあと、約10秒ほど待ってから再び差し込む
POWERランプが緑点灯、LINKランプが消灯、AIRランプが緑点滅すると初期化完了です。

STEP 2-4へ


らくらく無線スタートで設定を行う場合のご注意

- らくらく無線スタートでの設定が失敗した場合は、WL300NEを初期化^{※1}してから設定し直してください。
- 親機側に暗号化の設定がされていることが必要です。
→「らくらく無線スタート」に対応している親機の場合は、すでに暗号化設定が行われた状態で出荷されています。暗号化設定が消去された場合、または暗号化設定がされていない機器の場合は、らくらく無線スタートでの設定はできません。
- 親機側の「MACアドレスフィルタリング機能」を使用している場合は、エントリを制限数いっぱいに登録しないようにしてください。
→親機側の「MACアドレスフィルタリング機能」を使用している場合、親機側にWL300NEのMACアドレスを事前に登録していない場合、らくらく無線スタートでの設定で自動的に登録されますが、制限数いっぱいに登録していると、らくらく無線スタートでの設定はできません。(STEP 2-3の段階で失敗します。)

★本紙では、無線LANアクセスポイント(例:WR8500N)を「親機」、無線LANアダプタ機(WL300NE)を「子機」と呼びます。

らくらく無線スタートで無線設定する(続き)


4 しばらく待って親機のPOWERランプとWL300NEのPOWERランプ両方が、橙点滅に変わったら、もう一度親機のらくらくスタートボタンを長押しして、親機のPOWERランプとWL300NEのPOWERランプ両方が、橙点灯になつたら離す
※約10秒間橙点灯すれば設定完了です。(10秒後は緑点灯に戻ります。)

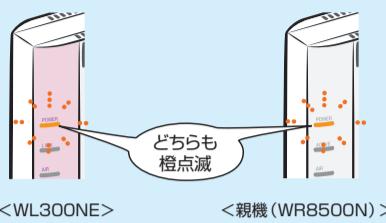

どちらか片方しか橙点滅していない場合は、他の親機または子機と設定を行おうとしている場合があります。
→しばらくして親機と子機のPOWERランプが緑点灯することを確認したあと、WL300NEを初期化^{※1}し、STEP 2-1から設定し直してください。




赤点灯した場合は、設定に失敗しています。
→親機の電源を入れ直して、WL300NEを初期化^{※1}し、STEP 2-1から設定し直してください。

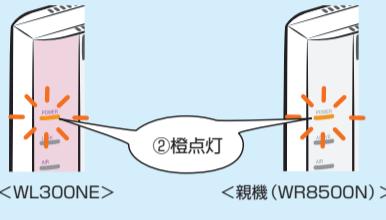


無線接続を確認する

5 WL300NEのLINKランプが緑または橙点灯することを確認する
※点灯が確認できたら、親機と無線通信が確立しています。

●2.4GHzモード通信時…緑点灯



●5GHzモード通信時…橙点灯



STEP 3

無線でインターネットに接続してみよう

インターネットに接続して接続状態を確認してみましょう。

※ここでは、パソコンからインターネット接続をする場合を例に記載しています。テレビなど、パソコン以外からインターネットに接続する場合は、各装置の取扱説明書をご参考ください。

1 WWWブラウザ(Internet Explorerなど)を起動する

2 アドレスにURLを指定して、外部ホームページを開く
例: <http://www.aterm.jp/kddi/300ne/index.html>

無線セキュリティ対策について

無線通信を行う場合は、無線LAN内のセキュリティ対策を行うことをお勧めします。無線LAN内のセキュリティがない状態では、離れた場所から、お使いの無線ネットワークに入り込まれる危険性があります。なお、「らくらく無線スタート」に対応している親機の場合は、すでにネットワーク名(SSID)と暗号化設定が行われた状態で出荷されていますが、あとから無線セキュリティの設定を強固なものに変更できます。無線セキュリティ対策の詳細は、親機側の取扱説明書(「機能詳細ガイド」など)を参照してください。

WL300NEにテレビなどパソコン以外の装置を接続する場合

WL300NEにテレビなどパソコン以外の装置を接続してご利用になる場合は、親機の無線チャネルを5GHz帯のチャネルに設定することで、より快適にご利用いただけます。

親機の無線動作モードは、クイック設定Webで設定します。クイック設定Webの使い方については、親機の取扱説明書(「無線LANご利用ガイド」または「機能詳細ガイド」)をご参考ください。

※WL300NEの「無線クライアントモード」の設定は「拡張モード」(初期値)ご利用ください。

※接続する親機がWR8500N以外の場合は、通信方式が異なるため、通信速度が遅くなる場合があります。