



# 1 必要な機器を確認しよう。

※イメージ図は実際の外観色と異なる場合があります。

## KDDIからお届けするレンタル機器

<b>VDSLモデム</b> ●背面に穴が3つある機器です。 本体 インラインフィルタ モジュラー分岐コネクタ LANケーブル (RJ-45, ストレート, 1本 [グレー2m]) 電話ケーブル (RJ-11, 白色, 長 [2m] 1本, 短 [30cm] 1本) ACアダプター	<b>ホームゲートウェイ</b> LANケーブル (RJ-45, ストレート, 1本 [緑印2m]) 電話ケーブル (RJ-11, 1本 [黄色2m]) (その他同梱物) ・ご利用開始のご案内 ・ひかりoneご利用ガイド(冊子) ・[au one net おまかせサポート] CD-ROM ・接続設定ガイド(本紙)	<b>セットトップボックス (au BOX)</b> TVサービスをご契約の場合にお届けします。 本体 リモコン(1個) LANケーブル (RJ-45, ストレート, 1本 [5m]) AVケーブル(1本) S映像コード(1本) オートディスタンスケーブル(1本) 電源コード一式 乾電池(リモコン動作確認用)
--	--	--

## お客さまでご用意いただく機器

<b>パソコン</b> ネットワークと接続するためのLANポートが必要です。詳しくは、パソコンの取扱説明書をご覧ください。 LANポート (差込口)	<b>電話機</b> 電話ケーブルは電話機を使用するのに必要です。いまお使いのケーブルがあれば、そのままご利用いただけます。 電話ケーブル (RJ-11)	<b>テレビ</b> (接続用)
--	---	---------------------

※各機器に同梱されているLANケーブルや電話ケーブルの長さが足りない場合は、お客さまの設置場所に最適な長さのケーブルを別途ご用意ください。

※機器は水平で安定した場所に設置してください。また、直射日光が当たる場所や電源または空調装置の近く、ホコリがたまっていたり汚れている場所には設置しないでください。  
 ※VDSLモデム、ホームゲートウェイ等の宅内機器は、環境に配慮して動作確認済みのリユース品をお届けする場合があります。

工事が完了したら、機器を接続しよう。

# 接続設定ガイド

サービスご利用期間中は、大切に保管してください。

- 「接続工事完了のお知らせ」がお客さまのポストに届くまで、機器の接続をしないでください。
- 各機器の電源が入っていないと、ひかりone (インターネット・電話・TV) は使えません。

●お問い合わせ先●

同梱の「ひかりoneご利用ガイド」(冊子)をご確認ください。

タイプ V

2009年4月現在


資料番号 ひかり701-04

## 2 手順にそって、機器を接続しよう。


### まず最初に、VDSLモデムを準備します

VDSLモデム本体と、同梱されているモジュラー分岐コネクタ、電話ケーブル(白色、長 [2m])、ACアダプターを準備します。

#### 1 モジュラー分岐コネクタを差し込む

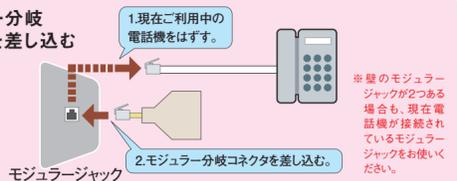

#### 2 モジュラー分岐コネクタとVDSLモデムをつなぐ

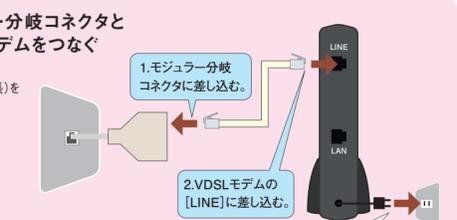


#### 3 VDSLモデムにACアダプターをつなぎ、電源コンセントを差し込む

電源が入るとVDSLモデムの通信ランプが緑色点滅し、約1分程度で緑色点灯にかわるのをご確認ください。



#### 通信ランプがずっと点滅、または消灯の場合

モジュラー分岐コネクタを、今まで使用していなかったモジュラージャックに差し込んで、通信ランプが緑色点灯するかをご確認ください。通信ランプが正常に緑色点灯したモジュラージャックがひかりoneが利用できる箇所です。




VDSLモデムの通信ランプが緑色点灯すれば、準備は完了です。  
**手順①**に進んでください。

### VDSLモデム、ホームゲートウェイの横置き、重ね置きは絶対にお避けください。

※VDSLモデム、ホームゲートウェイ、セットトップボックス (au BOX) の各機器とその電源は、密閉したり、機器の設置方法や使用方法を守らず使用されると、過熱の原因となり大変危険です。設置方法は、各機器の取扱説明書をご確認ください。

### 手順① VDSLモデムにホームゲートウェイをつなぐ

LANケーブル(ホームゲートウェイ同梱:緑印)を使います。

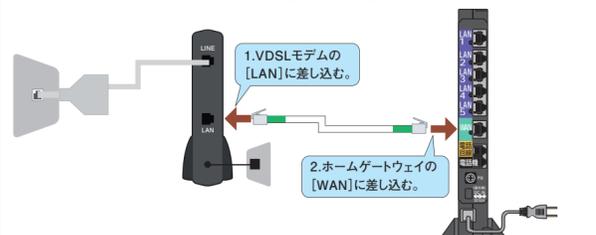

ここからはお客さまのご契約内容によって手順が異なります。

#### ネットサービスのみご利用の場合


● 手順⑤ から順にお進みください。  
 ※NTT等の加入電話をひかりoneと併用する場合は、手順⑥の「NTT等の加入電話を使用する場合のつなぎかた」をご参照ください。

#### ネットサービスと電話サービスをご利用の場合

※電話サービスのみのご利用も含まれます。  
 ● 手順② から順にお進みください。

※TVサービスもご利用の場合は、最後に**手順⑦**をご参照ください。

### 手順② ホームゲートウェイに電話機をつなぐ

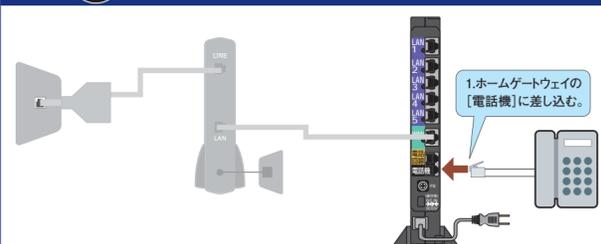


ここからは電話サービス申込時の内容によって手順が異なります。

いまと同じ電話番号を継続する(番号ポータビリティをする)場合  
**手順③** から順にお進みください。

KDDIから発番する新しい電話番号を使う場合  
 電話サービスの接続は終了です。  
**手順⑤** から順にお進みください。


### 手順③ モジュラー分岐コネクタとインラインフィルタをつなぐ

電話ケーブル(VDSLモデム同梱:短 [30cm])を使います。

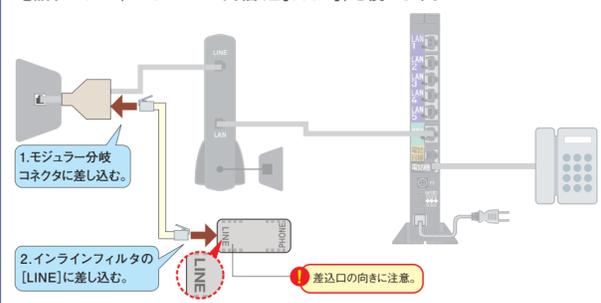


#### NTT等の加入電話を使用する場合のつなぎかた

※NTT等の契約が必要です。  
 電話ケーブル(VDSLモデム同梱:短 [30cm])を使います。

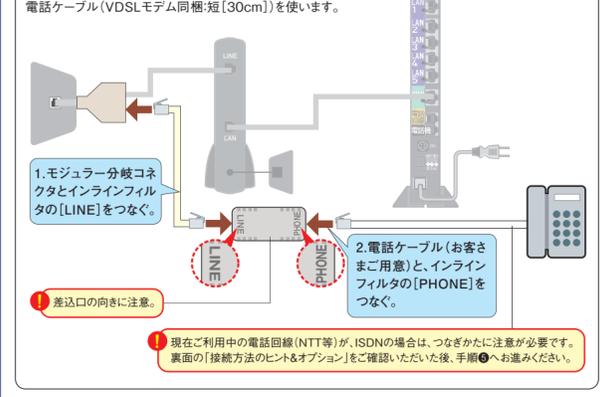

### 手順④ インラインフィルタとホームゲートウェイをつなぐ

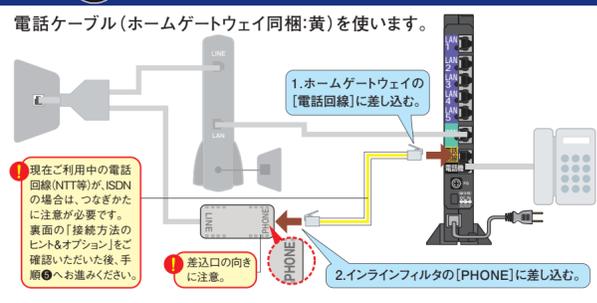

### 手順⑤ ホームゲートウェイの電源コンセントを差し込む




### 手順⑥ ホームゲートウェイにパソコンをつなぐ



ネットサービス、電話サービスをご利用の場合は、以上で必要な機器の接続は終了です。  
 TVサービスをお申込のお客さまは、以下**手順⑦**にお進みください。

### 手順⑦ ホームゲートウェイにセットトップボックス (au BOX) をつなぐ

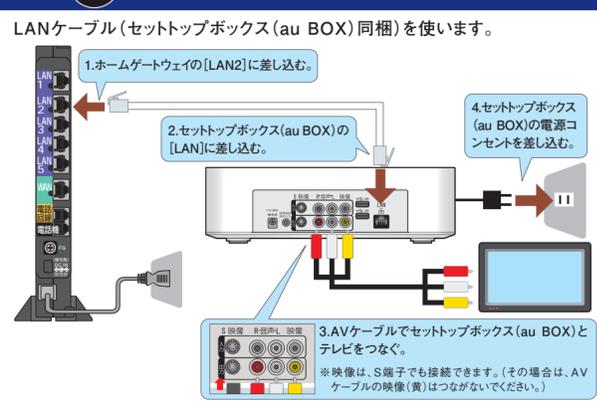

以上で、ひかりoneで必要な機器の接続は終了です。次は、裏面の「3 動作確認をしよう。」に進みましょう。

### 接続構成例

