




## 取扱説明書

HWD15クレードル  
(HWD15PUA)

使用できる機器: Wi-Fi WALKER WiMAX 2+ HWD15  
※ 上記以外の機器に使用しないでください。

### 箱の中身をご確認ください



クレードル本体



取扱説明書(本書)  
安全上のご注意  
/保証書

### ごあいさつ

このたびは、HWD15クレードル(HWD15PUA)(以下、「本製品」または「クレードル」と表記します)をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。ご使用の前に『取扱説明書』(本書)、および『安全上のご注意』をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。

- 本書に記載されているイラスト・画面は、実際のイラスト・画面とは異なる場合があります。

### ■安全上のご注意

本製品をご利用になる前に、別紙の『安全上のご注意』をお読みのうえ、正しくご使用ください。故障とお考えになる前に、本書の「故障とお考えになる前に」(裏面)で症状をご確認ください。

### ■本製品をご利用いただくにあたって

- 本製品を使用するには、Wi-Fi WALKER WiMAX 2+ HWD15(別売)(以下、「HWD15」と表記します)、指定のACアダプタ(別売)、microUSBケーブル(別売)が必要です。
- 本製品は、HWD15を充電およびネットワークへ接続するためのものです。それ以外の用途には使用しないでください。
- 指定のACアダプタ(別売)を接続する際は、電源用microUSBコネクタに対して指定のACアダプタ(別売)のコネクタが平行になるように抜き差ししてください。

- 極端な高温・低温・多湿はお避けください。(周囲温度5℃～35℃、湿度35%～85%の範囲内でご使用ください。)
- ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
- お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。またアルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、外装の印刷が消えたり、色があせたりすることがあります。
- 充電中や通信中に本製品およびHWD15、指定のACアダプタ(別売)、microUSBケーブル(別売)が温かくなることがあります、異常ではありません。
- ご使用にならないときは、本製品からHWD15、指定のACアダプタ(別売)、microUSBケーブル(別売)を外してください。
- 本製品にHWD15、指定のACアダプタ(別売)、microUSBケーブル(別売)を接続した状態で持ち運んだり、本製品を移動しないでください。
- 本製品にHWD15を接続した状態で持ち運んだり、HWD15を操作しないでください。
- 本製品は国内でのご利用を前提としています。国外に持ち出しお使用はできません。(This product is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.)
- お子様がお使いになるときは、保護者の方が『取扱説明書』(本書)および『安全上のご注意』をよくお読みになり、正しい使いかたをご指導ください。

### ■免責事項について

- 地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
  - 本製品の使用または使用不能から生ずる附隨的な損害(記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中止など)に関して、当社は一切責任を負いません。
  - 『取扱説明書』(本書)および『安全上のご注意』の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
  - 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
  - 本製品の故障・修理・その他取り扱いによって、設定内容などが変化または消失することがありますが、これらにより生じた損害・逸失利益に関して、当社は一切責任を負いません。
  - 大切なデータはコンピュータのハードディスクなどに保存しておくことをおすすめします。万一、登録された情報内容が変化・消失してしまうことがあっても、故障や障害の原因にかかわらず当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ※ 当社とは、KDDI(株)、沖縄セルラー電話(株)、華為技術日本(株)およびHUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.とします。

### ■アフターサービスについて

#### ●修理を依頼されるときは

修理についてはauショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。

保証期間中	保証書に記載されている当社無償修理規定に基づき修理いたします。
保証期間外	修理により使用できる場合はお客様のご要望により、有償修理いたします。

#### ●保証書について

保証書は、お買い上げの販売店で、「販売店名、お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

#### ●アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な点がございましたら、本書裏面記載のお客さまセンターへお問い合わせください。

### ■製品仕様

商品名	HWD15クレードル (商品コード:HWD15PUA)	
電源	DC 5V, 2A	
消費電力	1W	
電源入力ポート	microUSB Type B	
Ethernetポート	RJ-45 IEEE802.3 100Mbps/1000Mbps(自動判別) 全二重/半二重(自動判別)	
データ通信	ルータモード	LTE/WiMAX 2+/WiMAX/ Wi-Fi(WAN)、 Ethernet/Wi-Fi(LAN)
	APモード	Ethernet(WAN)、 Wi-Fi(LAN)
LEDランプ	Power(緑)、Ethernet(緑)	
環境条件	周囲温度	5℃～35℃
	周囲湿度	35%～85%(結露無きこと)
寸法	約75×58×22.5 mm (ゴム足除く)	
質量	約49.5g	

## 周辺機器のご紹介

- 共通ACアダプタ03(0301PQA)(別売)
- 共通ACアダプタ03 ネイビー(0301PBA)(別売)
- 共通ACアダプタ03 グリーン(0301PGA)(別売)
- 共通ACアダプタ03 ピンク(0301PPA)(別売)
- 共通ACアダプタ03 ブルー(0301PLA)(別売)
- 共通ACアダプタ05(0501PWA)(別売)
- AC Adapter JUPITRIS(ホワイト)(L02P001W)(別売)
- AC Adapter JUPITRIS(レッド)(L02P001R)(別売)
- AC Adapter JUPITRIS(ブルー)(L02P001L)(別売)
- AC Adapter JUPITRIS(ピンク)(L02P001P)(別売)
- AC Adapter JUPITRIS(シャンパンゴールド)(L02P001N)(別売)


- microUSBケーブル01(0301HVA)(別売)
- microUSBケーブル01 ネイビー(0301HBA)(別売)
- microUSBケーブル01 グリーン(0301HGA)(別売)
- microUSBケーブル01 ピンク(0301HPA)(別売)
- microUSBケーブル01 ブルー(0301HLA)(別売)
- ポータブル充電器02(0301PFA)(別売)

※ 最新の対応周辺機器につきましては、auホームページ(<http://www.au.kddi.com/>)にてご確認いただくか、お客さまセンターにお問い合わせください。

※ ポータブル充電器02(別売)では、HWD15を充分に充電できない可能性がございます。

### クレードルでできること


本製品は、HWD15を充電しながら、LAN接続やインターネット接続をすることができます。

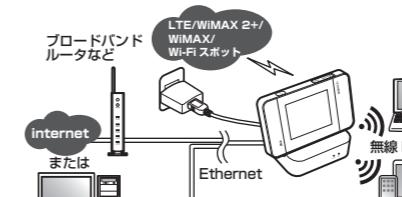

**充電時間  
約170分**

※ 充電時間は、ネットワーク接続中などご使用状況により異なります。

### 各部の名称と機能

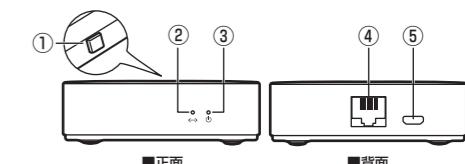


- ① 充電用microUSBコネクタ
- ② Ethernetランプ [緑色]  
点灯: LANケーブル接続中  
消灯: LANケーブル未接続  
点滅: データ通信中
- ③ 電源ランプ [緑色]  
点灯: 電源接続中  
消灯: 電源未接続
- ④ Ethernetポート
- ⑤ 電源用microUSBコネクタ

## HWD15を接続する

ここでは、HWD15付属のACアダプタ／microUSBケーブル(HWD14PQA)を使って接続する方法を説明します。接続には対応する充電機器をご用意ください。

1. microUSBケーブルを本製品の電源用microUSBコネクタに接続する
2. microUSBケーブルにACアダプタを接続する
3. AC100Vコンセントに差し込む  
電源ランプが点灯します。
4. 本製品の充電用microUSBコネクタにHWD15を接続する

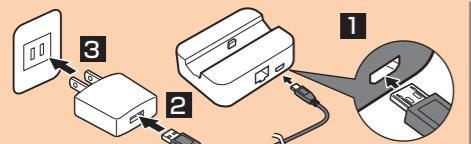

△ microUSBコネクタの向きに注意して接続してください。





△ HWD15の外部接続端子を下にして充電用microUSBコネクタに対しまっすぐに接続してください。取り外す際も、充電用microUSBコネクタに対しまっすぐに取り外してください。誤った向きで抜き差しすると、破損の原因になります。

## 「ルータモード」で使用する(LTE/WiMAX 2+/WiMAX/Wi-Fiスポット回線を使用する場合)

あらかじめ本製品またはHWD15のWi-Fi WALKER WiMAX 2+設定ツールでクレードルモード設定を「ルータモード」に設定してください。

「ルータモード」では、本製品とLANケーブルで接続されているパソコンから、HWD15のLTE／WiMAX 2+／WiMAX／Wi-Fiスポット回線を使用してネットワークに接続することができます。下図を参考に、番号の順序で機器を接続してください。

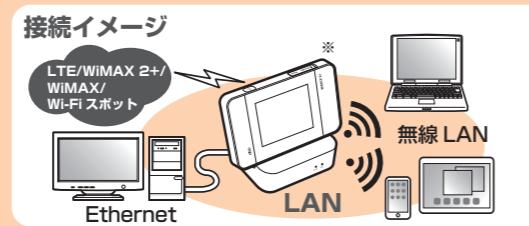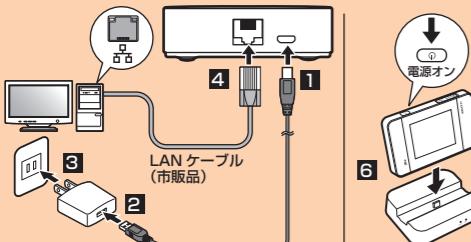


※：HWD15の画面は、本製品に接続すると自動的に横画面で表示されます。HWD15「取扱説明書 詳細版」の「クレードル(別売)接続時のタッチメニュー(横画面)を操作する」(P.85)を参照してください。


## 「APモード」で使用する(ブロードバンド回線に接続する場合)

あらかじめ本製品またはHWD15のWi-Fi WALKER WiMAX 2+設定ツールでクレードルモード設定を「APモード」に設定してください。また、接続先のパソコンや通信機器でインターネット接続の設定を行ってください。

「APモード」では、ブロードバンドルーターなどと本製品をLANケーブルで接続して、HWD15と無線LANで接続している機器からインターネットに接続することができます。下図を参考に、番号の順序で機器を接続してください。「APモード」で接続すると、HWD15のディスプレイに が表示されます。

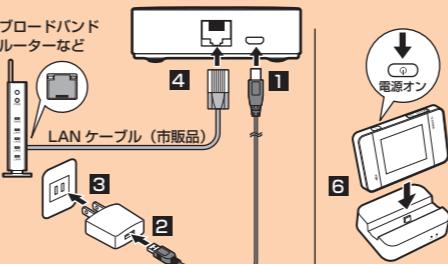

※：HWD15の画面は、本製品に接続すると自動的に横画面で表示されます。HWD15「取扱説明書 詳細版」の「クレードル(別売)接続時のタッチメニュー(横画面)を操作する」(P.85)を参照してください。

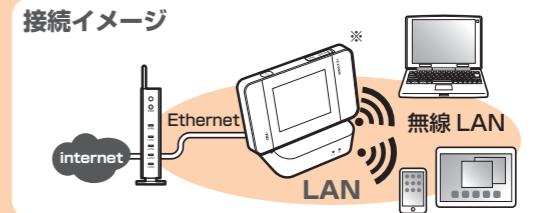

## 故障とお考えになる前に

### ■ インターネットに接続できない。

- ・HWD15の電源が入っていることを確認してください。
- ・HWD15の無線LAN設定を確認してください。

### ■ Wi-Fi WALKER WiMAX 2+ 設定ツールを表示できない。

- ・HWD15の電源が入っていることを確認してください。
- ・HWD15を一度取り外し、再度接続してください。
- ・無線LAN端末の無線LAN機能がオフになっていることを確認してください。
- ・HWD15の「取扱説明書」を参照して、SSIDやブラウザに入力したアドレスが正しいか確認してください。

## お問い合わせ先番号

### お客さまセンター

#### 総合・料金・操作方法について(通話料無料)

受付時間 9:00～20:00 (年中無休)

一般電話からは

**0077-7-111** au電話からは  
局番なしの**157**番

Pressing "zero" will connect you to an operator, after calling "157" on your au cellphone.

### 安心ケータイサポートセンター

#### 紛失・盗難・故障について(通話料無料)

受付時間 9:00～21:00 (年中無休)

一般電話／au電話から

**0120-925-919**

### 紛失・盗難時の回線停止のお手続きについて(通話料無料)

受付時間 24時間 (年中無休)

一般電話からは

**0077-7-113** au電話からは  
局番なしの**113**番

上記の番号がご利用になれない場合、下記の番号にお電話ください。(無料)

**0120-977-033** (沖縄を除く地域)

**0120-977-699** (沖縄)



この取扱説明書は再生紙を使用しています。  
取扱説明書リサイクルにご協力ください。  
このマークのあるお店で回収し、循環再生紙として再利用します。お近くのauショップへお持ちください。



PRINTED WITH  
SOY INK  
この取扱説明書は大豆油インキで  
印刷しています。

発売元:KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)  
製造元:HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  
輸入元:華為技術日本(株)