

au

AQUOS sense3 basic SHV48

使いこなし ガイドブック

購入者
特典
(数量限定)



SHARP

Be Original.

電池長持ち※、使いやすさ抜群。



ライトカッパー

シルバー

ブラック



約 5.5inch
1,080×2,160
IGZO

ディスプレイ



約 1,200 万画素
CMOS

メインカメラ



約 800 万画素
CMOS

サブカメラ



ROM / 約 32GB
RAM / 約 3GB

メモリ



4,000 mAh

バッテリー

EMOPA

エモパー



IPX5/8

防水



IP6X

防塵

※お客さまのご利用環境やご使用状況により使用可能時間は異なります。

INDEX

基本操作

- | | |
|-----------------|--------------------|
| P03 各部の名称 | P07 AQUOS Homeについて |
| P04 タッチパネル操作 | P09 壁紙を設定する |
| P05 データを引き継ぐ | P10 Wi-Fiを設定する |
| P06 ホーム画面を切り替える | |

カメラ

- | | |
|----------------|------------------|
| P11 カメラの使い方 | P15 ポートレート |
| P12 おすすめプラス | P16 AQUOS beauty |
| P13 AIオート | P17 セルフィーフラッシュ |
| P14 AIライブストーリー | |

便利機能

- | | |
|-----------------|-----------------|
| P18 顔認証でしっかりロック | P24 自動画面点灯 |
| P19 かんたんモード | P25 なぞるだけでキャプチャ |
| P21 最適な画質に調整 | P26 エモパーを設定する |
| P23 WebやSNSを流し見 | |

<防水・防塵性能について>

IPX5/IPX8の防水性能、IP6Xの防塵性能。

au ICカード／microSDメモリーカードトレイをしっかりと閉じてください。

温泉水や入浴剤の入ったお風呂などには浸けないでください。

- Google、Android およびその他のマークは、Google LLC の商標です。
- QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- 本ガイドブックに記載されている会社名、製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。
- 掲載した商品・画面・サービスは性能・機能向上や内容拡充のために、仕様およびデザインを予告なく変更する場合があります。
- 画面はハメコミ合成でバックライト点灯時のイメージです。
- 掲載した商品写真は、印刷のため実際の色と異なる場合があります。
- 記載内容は2020年5月現在のものです。



各部の名称

まずは、AQUOS sense3 basicのさまざまなキーや端子などの位置を覚えましょう。



- | | |
|---------------------------------|---------------|
| ① au ICカード／
microSDメモ리카ードトレイ | ⑧ 外部接続端子 |
| ② イヤホンマイク端子 | ⑨ 送話口(マイク) |
| ③ 受話口(レシーバー)／
スピーカー | ⑩ メインカメラ |
| ④ 充電／着信ランプ | ⑪ モバイルライト |
| ⑤ 近接センサー／光センサー | ⑫ 音量UP／DOWNキー |
| ⑥ サブカメラ | ⑬ 電源キー※ |
| ⑦ ディスプレイ(タッチパネル) | |

※電源ON時、長押しして「押し続けると電源メニュー」が表示されている間に指を離すと、アシスタントを起動することができます。



タッチパネル操作

タッチパネル操作の基本はこの3つです。ホーム画面や「マップ」アプリで練習してみましょう。


フリック

指をはらって画面をめくる操作



タップ

指でトンと軽くたたく操作

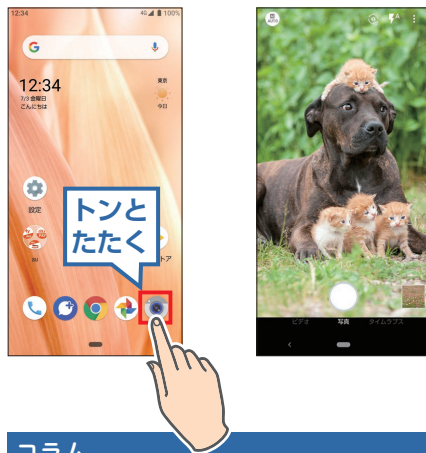

ピンチ

2本の指で広げたり縮めたりする操作



コラム

他の操作方法

▶ダブルタップ

2回連続でタップすると写真や地図などを拡大できます。



▶ロングタッチ(長押し)

画面の一定の場所を1秒ほど押したままにするとメニューなどを呼び出せます。



※触れる場所により呼び出す内容が異なります。

▶ドラッグ

ロングタッチから引きずるように動かすとアイコンなどを移動できます。






基本操作

データを引き継ぐ

今まで使っていたスマホ・ケータイから、電話帳などのデータを引き継げます。わざわざ登録し直す手間が省け、スムーズに電話機能などを利用できます。

※データ引継について、詳しくはSHSHOW(→裏表紙)のサポートページをご覧ください。


Android™ 端末からデータを引き継ぐ

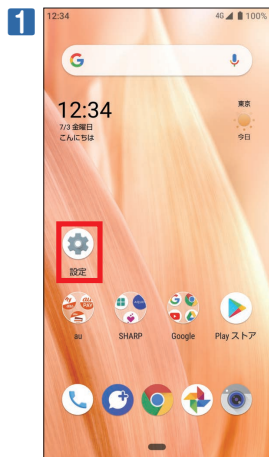

ホーム画面で「設定」をタップ



「システム」→「詳細設定」→「データ引継」をタップ

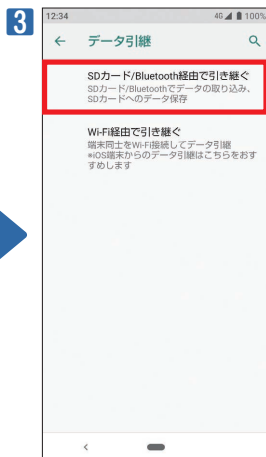

「SDカード/Bluetooth 経由で引き継ぐ」をタップ



「データ取り込み」をタップ



取り込み元端末を選択

コラム

iPhoneからのデータ引継方法

データを引き継ぎたい iPhone 端末に「シャープデータバックアップ」アプリをダウンロード。AQUOS sense3 basic と Wi-Fi 接続した上で、画面表示に従ってデータを移行してください。

※引継元の機種によっては取り込めないデータがあります。



基本操作

ホーム画面を切り替える

AQUOS sense3 basicにはそれぞれ特長のある2つのホーム画面が用意されています。お好みに合わせていつでも切り替えられます。

AQUOS Home



アプリ起動や操作がなめらか


AQUOS かんたんホーム



アイコンが大きく見やすい

ホーム画面を切り替える (例:AQUOSかんたんホームにする)

1

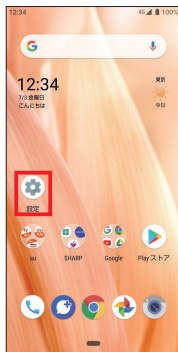


ホーム画面で「設定」を
タップ

2



「ホーム切替」をタップ

3

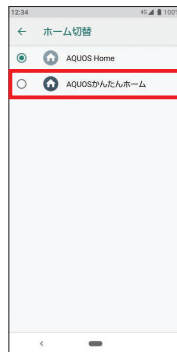

「AQUOSかんたん
ホーム」をタップ



AQUOS Homeについて

すべての機能のスタート地点となる、「AQUOS Home」のしくみを覚えましょう。ホーム画面にはアプリやウィジェットを自由に配置できます。



ホーム画面を上フリックして
アプリ一覧を
呼び出し

① ホームキー

タップ ホーム画面に戻ります


上フリック 使ったアプリの履歴を確認できます。

② ドック

よく使うアプリを5つまで登録できます。

③ ステータスバー

新着メールや留守番電話、バッテリー残量などの通知をアイコンで表示。ドラッグ操作で通知パネルや各種設定の切り替えができるボタンも呼び出せます。



ステータスバーを下にドラッグ



通知パネルが表示されるのでさらに下にドラッグ



各種設定の切替ボタンが表示

AQUOS Homeにアプリを配置する



AQUOS Homeにウィジェットを配置する





壁紙を設定する

撮影した写真などを壁紙に設定したり、ロック画面の壁紙をランダムで切り替えて表示することができます。

ホーム画面に「壁紙」を設定する

1

ホーム画面で
「設定」をタップ

2

「ディスプレイ」
→「詳細設定」→
「壁紙」をタップ

3

「フォト」→「カメ
ラ」をタップ→次
画面で好きな写
真を選択

4

「ホーム画面」を
タップ→トリミ
ングする範囲を
選択して「保存」
をタップ

ロック画面の壁紙をランダムに切り替える(ロックフォトシャッフル)

1

ホーム画面で
「設定」をタップ

2

「ディスプレイ」
→「詳細設定」→
「壁紙」をタップ

3

「ロックフォト
シャッフル」を
タップ

4

●をタップし
フォルダを選択
(複数選択可)




Wi-Fiを設定する

スマホで各種サービスを楽しむためには、インターネットを利用します。

AQUOS sense3 basicでは、無線LAN (Wi-Fi) も利用できます。


Wi-Fiを設定する

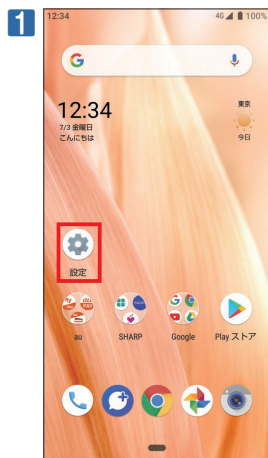

ホーム画面で「設定」をタップ



「ネットワークとインターネット」をタップ

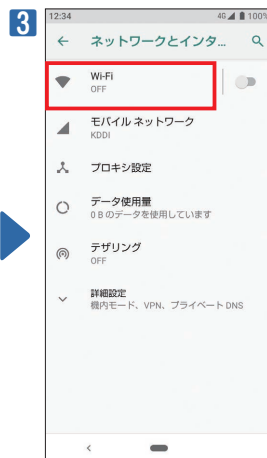

「Wi-Fi」をタップ→次画面でONをタップ



接続したいアクセスポイントを選択



パスワードを入力し「接続」をタップ

コラム

一度設定した内容は保存され、以降は「通知パネル」(P.07参照)から接続のON/OFFを切り替えられます。



カメラ

カメラの使い方

カメラのファインダー画面には、さまざまなキーが配置されています。シャッターチャンスを見逃さないよう、役割をしっかりと覚えましょう。

① モード設定

被写体に最適なモードで撮影するAIオートやお好みに合わせた撮影が簡単にできるおすすめプラスなど、多彩な撮影モードを選択できます。



② メインカメラ／サブカメラ切り替え

通常のカメラとセルフィー（自撮り）用のサブカメラを切り替えます。

③ モバイルライト

暗所などでの撮影時に、モバイルライトを使用するかどうかを設定します。



④ カメラ設定


写真サイズの変更や、ガイド線のON／OFFなど、撮影に関する基本的な設定を行います。

⑤ タッチフォーカス

ファインダー上の被写体をタップすると、そこにフォーカス（ピント）が合います。

⑥ ズーム倍率

タップして左右にドラッグするとズーム倍率を調整できます。

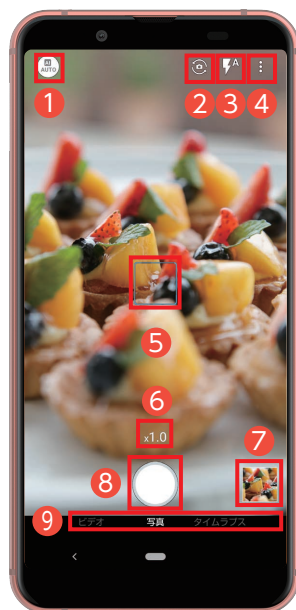

⑦ 写真ビューアー

タップすると、直前に撮影した写真や動画を見ることができます。

⑧ シャッターボタン

タップすると写真を撮影できます。長押しすることで連写も可能です。

⑨ 撮影モード切り替え

スライドするとビデオ・写真・タイムラプス撮影が切り替えできます。



カメラ

おすすめプラス

「もう少し〇〇に撮りたい」といった気持ちに応えてくれるシーン選択。自分の好みに合わせた写真を撮影するための、6つのモードが用意されています。

「おすすめプラス」を設定する



カメラのファインダー画面で
モード設定アイコンをタップ



「おすすめプラス」メニューの中から
設定したいモードを選択

くっきり



風景や花などを色鮮やかに撮りたい場合や、質感を活かすような被写体の撮影に。

ふんわり



花や小物などのテーブルフォトに。色が薄く明るい被写体で背景はシンプルだと効果的。

逆光



日中や夕方の逆光のシーンで、明暗の差を抑えつつ明るく撮りたい場合に。

残像



車のライトを残像として撮影したり、滝など水の流れる軌跡を残した撮影が可能。

接写



被写界深度の浅い写真を撮る接写撮影を前提にしているモード。背景をぼかしやすい。

モノクロ



クラシックな白黒の世界で、見慣れた風景をいつもと違う印象にした場合に。




AIオート

料理や夕景など9つの被写体やシーンにぴったりのモードをAIが自動でセレクト。被写体に合わせた最高の1枚を残せます。



撮影モードを「AIオート」に設定する

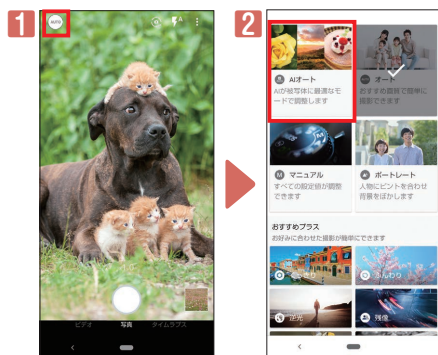

カメラのファインダー画面でモード設定アイコンをタップ

「AIオート」モードを選択

その他のモード





カメラ

AIライブストーリー

動画を撮影するだけで、AIが笑顔や構図などからシーンを判断し、BGMやエフェクトを加えてショートムービーを自動で作成。撮影後すぐに視聴できます。



動画撮影中にAIがよいシーンをピックアップ



撮影終了後に表示されるアイコンをタップ




約15秒のショートムービーを再生
・雰囲気の違う3パターンが楽しめます (Standard/Fun/Relax)

「AIライブストーリー」を設定する


1



カメラのファインダー画面で  をタップ
・AIライブストーリーがOFFになります

2



カメラのファインダー画面で  をタップ
・AIライブストーリーがONになります



カメラ

ポートレート


自動で人物にピントを合わせて背景をぼかした写真が撮影できます。

※メインカメラで被写体から約2m以内で撮影してください。



ファインダー上で背景のぼかし具合を確認しながら撮影できます。

背景のぼかし量を調整する

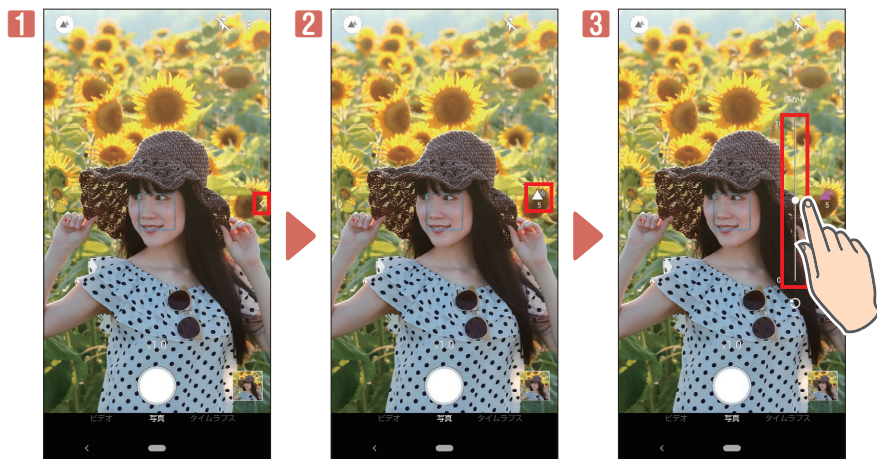

ポートレートモードの
ファインダー画面で
《 》をタップ

△をタップ








上下にスライドして
ぼかしの強弱を調整



AQUOS beauty

サブカメラでの撮影時に背景をぼかしたり、ファインダー上で自分の顔を見ながら「美肌」「小顔」「色合い」「明るさ」「目の大きさ」の5つの補整を行います。



-  ぼかし 背景をぼかして自分の顔を目立たせます。
-  ON/OFF 「美肌」「小顔」「色合い」「明るさ」「目」をまとめてON/OFFします。
-  美肌 肌色をきれいにします。
-  小顔 顔を小さくします。
-  色合い 好みの色調に調整できます。
-  明るさ 好みの明るさに調整できます。
-  目 目を自然に大きくします。

背景の補整量を調整する

- 

1 サブカメラでの撮影時のファインダー画面で  をタップ
- 

2 アイコンをタップ
- 

3 上下にスライドして補整の強弱を調整



セルフイーフラッシュ



サブカメラでの撮影時にフラッシュをONにすると、フラッシュとして画面が発光し、人物を明るく撮影できます。



コラム

目線がばっちり合うアイキャッチセルフィー

サブカメラでの撮影時に、目線に向ける場所をわかりやすく示してくれるアイキャッチセルフィー機能を搭載。複数人で撮るときも、目線がぴったり揃った写真を撮影できます。

※事前にセルフタイマーの設定が必要です。カメラ画面で「」→「共通」→「セルフタイマー表示」をタップ。撮影時はカメラ画面で「」をタップしてセルフタイマーを3秒または5秒にします。





便利機能

顔認証でしっかりロック

顔認証を搭載。ロック画面を正面から見るだけで解除できるので、面倒な入力の必要がなくスマートに使えます。

顔認証を設定する



1

ホーム画面で「設定」をタップ



2

「セキュリティと現在地情報」をタップ



3

「顔認証」をタップ



4

「顔+ロックNo.」をタップ



5

ロックNo.を入力し「次へ」をタップ→次画面で再入力し「確認」をタップ



6

通知の表示方法のいずれかを選んで「完了」をタップ



7

「次へ」をタップ→次画面で「OK」をタップ



8

顔を登録→次画面でロック解除のタイミングを選択し「OK」をタップ



かんたんモード


大きなアイコンで見やすいホーム画面や、文字が大きく読みやすい「フォントサイズ(特大)」など快適に使うための機能を設定できます。

AQUOSかんたんホーム




アイコンが大きく見やすい

フォントサイズ(特大)




OFF



ON

文字が大きく読みやすい

はっきりビュー

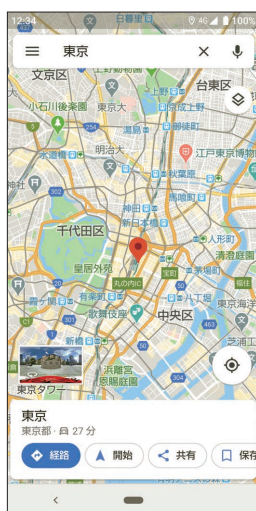

文字や地図がはっきり表示される

S-Shoin一括シンプル切替



OFF



ON

文字入力キーボードが見やすい

「かんたんモード」を一括で設定する

- 

ホーム画面で「SHARP」→「AQUOS 便利機能」をタップ
- 

「かんたんモード」をタップ
- 

「まとめてONにする」→次画面で「はい」をタップ

「かんたんモード」の個別設定をする

- 

ホーム画面で「SHARP」→「AQUOS 便利機能」をタップ
- 

「かんたんモード」をタップ
- 

機能ごとにON/OFFなどを設定

※「かんたんホーム」をON/OFFすると、ホーム画面に移動します。他の設定をON/OFFしてから、最後に「かんたんホーム」をON/OFFすることをおすすめします。



最適な画質に調整

ディスプレイの表示と画質に関する設定を「リッチカラーテクノロジーモバイル」として一箇所に集約。IGZOディスプレイならではの美しく見やすく、便利な機能を快適に利用できます。

ディスプレイの画質などを設定する

1



ホーム画面で「SHARP」→「AQUOS 便利機能」をタップ

2



「リッチカラーテクノロジーモバイル」をタップ

3



機能ごとにON/OFFなどを設定

6つの機能の設定に対応

基本設定

使い方に合わせて4つのメニューから画質を選択できます。

おススメ

アプリによって画質を切り替え

標準

色彩の調和がとれた画質

ダイナミック

くっきりと色鮮やかな画質

ナチュラル

実際の色により近い画質

のぞき見ブロック

フィルター画像を表示して周囲からののぞき見をブロックできます。



OFF

ON

アウトドアビュー

映像の明暗差と周辺環境を分析して、自動でコントラストを最適化。さらにバックライトの輝度も自動調整します。




当社従来機種
AQUOS sense2




AQUOS sense3 basic

リラックスビュー

ブルーライトを抑えた目に優しい画質に設定できます。

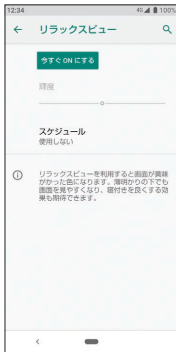

OFF

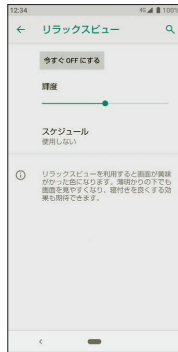


ON

はっきリビュー

コントラスト比が高くて見やすい画質に設定できます。



OFF

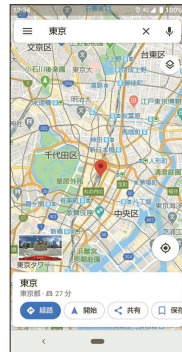

ON

バーチャルHDR


標準動画をHDR動画のような表情豊かな画質に設定できます。



便利機能

WebやSNSを流し見

自動で、ゆっくりスクロールする「スクロールオート」機能を搭載。テレビを流し見する感覚で、コンテンツを楽しめます。IGZOならではの描画性能で、スクロール中もなめらかに文字を読むことができます。

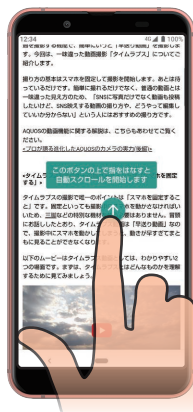

スクロールの
スピードを
速くする




スクロールの
スピードを
遅くする

ゆっくり上下にドラッグ(スクロール)すると
↑が表示されるのでその上で指を離す

自動でゆっくりスクロール
画面タップで停止

「スクロールオート」を適用するアプリを選ぶ

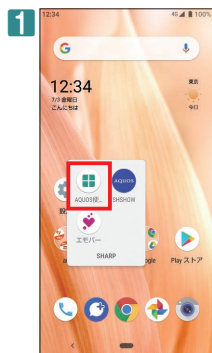

ホーム画面で
「SHARP」→
「AQUOS便利機能」をタップ



「スクロールオート」をタップ



「対象アプリ設定」をタップ



ONにしたいアプリをタップ



自動画面点灯

持ち上げたことを感知して自動で画面をONにします。また、スマホを持っている間は画面が消えない「Bright Keep」にも対応しています。



自動画面点灯を設定する



ホーム画面で
「SHARP」→「AQUOS
便利機能」をタップ

「自動画面点灯」をタッ
プ

機能ごとにON/OFF
を設定



なぞるだけでキャプチャ

画面の縁をなぞるとスクリーンショット(画面キャプチャ)が簡単に撮れる「Clip Now」機能。電源キーと音量DOWNキーの長押しで撮ることもできます。保存された画像は「フォト」で確認できます。



キャプチャしたい画面で
左上か右上の縁に指を当てて
横または縦になぞる

画面キャプチャが撮れると
効果音が鳴り画像として
保存される

「Clip Now」を設定する






エモパーを設定する

エモパーを設定すると、天気やニュースなど、あなたの気になる情報を、自宅でお話してくれます。まずは、エモパーにあなたのことを教えてあげましょう。

※以前の機種のエモパーの記憶（データ）がある場合、引き継ぐこともできます。

エモパーを設定する



ホーム画面で「SHARP」→「エモパー」をタップ



ガイダンスをしながら左にフリック→「エモパーを設定する」をタップ




あなたのことを呼ぶためのニックネームを入力し「次へ」をタップ




「性別」と「誕生日」を設定し「次へ」をタップ




おすすめの話題を確認し「次へ」をタップ



地図上で自宅の位置をタップし「次へ」をタップ



「同意する」をタップ



「完了」をタップ

AQUOS sense3 basicをもっと使いこなす充実コンテンツ

AQUOS sense3 basicの楽しみ方や便利な機能はこの他にもいっぱい！使いこなしガイドブックでは紹介しきれなかった、多彩なコンテンツや最新情報をWebで大公開しています。ぜひ一度チェックしてみてください。



楽しさとサポートを提供する シャープ公式アプリ

AQUOSの役立つ情報が満載！
使いこなし情報や壁紙、
メール素材などを無料で配信中！



公式エモパー情報サイト 「エモパーク」

エモパーの使い方や、アップデート情報、
よくある質問などを掲載しています。



AQUOSカメラの 撮影のコツを紹介！

AQUOSのカメラを使った撮影のテクニックや
作品集をWebで公開しています。ぜひご覧ください。

