

設定ガイド

Android 7.0対応版

はじめて
お読みください

このたびは、Galaxy S6 edge（以下、「本製品」と表記します）をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本書では、本製品をお使いになるための設定とご利用上の注意点を記載しております。
さまざまな機能の説明については、本体内で利用できる「取扱説明書アプリケーション」をご参照ください。
本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

- 基本操作**
本製品の基本的な操作や各部の名称を説明しています。
- 初期設定**
初めて電源を入れたときの設定方法を説明しています。
- メールの設定**
Eメール（@ezweb.ne.jp）の初期設定などを行います。
- 電話をかける**
電話のかかけたを説明しています。
- 電話を受ける**
電話の受けたを説明しています。
- 連絡先をインポート／エクスポートする**
au Nano IC Card 04を使って本製品に連絡先をインポート／エクスポートする方法を説明しています。
- データを閲覧・再生する**
画像や動画データの閲覧、再生方法を説明しています。
- データをバックアップする**
本製品のデータをバックアップする方法を説明しています。
- 電池消費を軽減する**
電池の消費を抑えるための設定について説明しています。


発売元：KDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）
輸入元：SAMSUNG ELECTRONICS JAPAN Co., Ltd.
製造元：Samsung Electronics Co., Ltd.

2017年3月第1版

Code No.:GH68-43560C (Rev.1.2)

基本操作

詳しい操作方法については、本体内で利用できる「取扱説明書アプリケーション」やauホームページより「取扱説明書 詳細版 Android 7.0対応版」をご参照ください。

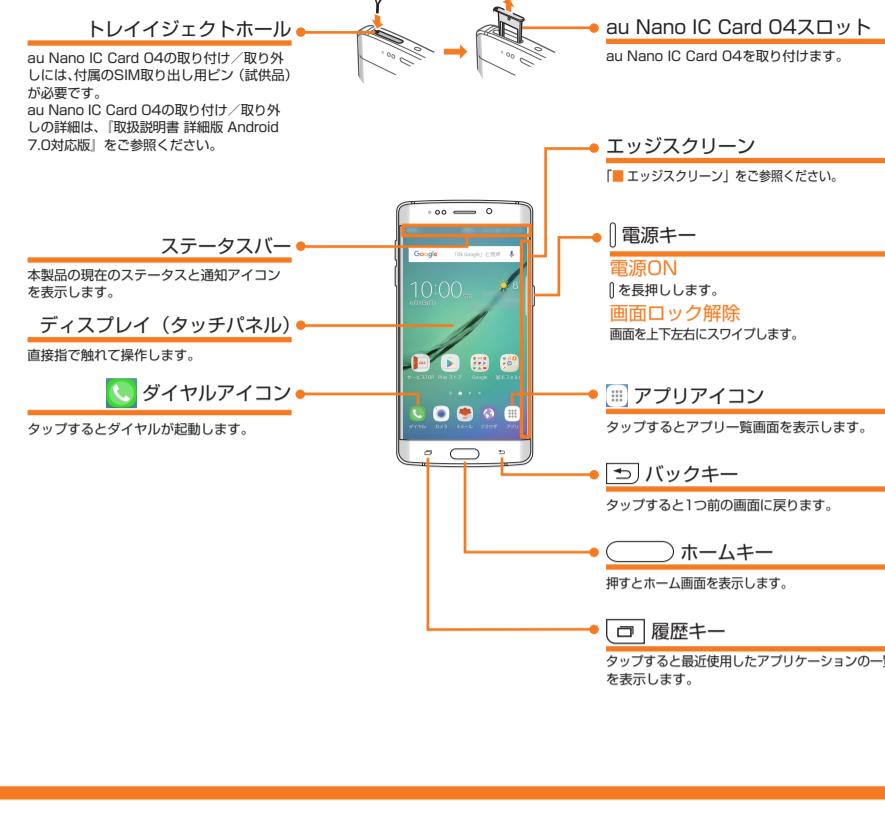

通知パネルを開く

通知アイコンが表示されたときは、ステータスバーを下にスライドして通知パネルを開き、通知の概要を確認できます。

エッジスクリーン

連絡先やアプリ、ショートカットを登録したり、さまざまな情報を表示するパネルが用意されています。



本製品を伏せた状態で、着信や通知をエッジスクリーンの点灯で確認できます。



タッチパネルの操作方法


タップ
画面に軽く触れて、すぐに指を離します。



スライド
画面内で表示しきれないときなど、画面に軽く触れたまま、目的の方向へなぞります。



ピンチ
2本の指で画面に触れたまま指を開いたり（ピンチアウト）、閉じたり（ピンチイン）します。



ロングタップ
項目などに指を触れた状態を保ちます。



フリック（スワイプ）
画面を指すばばく上下左右にはらうように操作します。




ドラッグ
項目やアイコンを移動するときなど、画面に軽く触れたまま目的の位置までなぞります。



項目を選択するには

表示された項目やアイコンを選択するには、画面を指で直接タップします。



メニューを表示するには

画面のメニューを表示するには、「[;]」をタップする、「[]」をロングタップする、または入力欄や項目をロングタップして表示するなどの方法があります。

設定を切り替えるには

設定項目の横にチェックボックスやラジオボタンまたはON/OFFスイッチが表示されているときは、チェックボックスやラジオボタンまたはON/OFFスイッチをタップすることで設定のオン/オフを切り替えることができます。

アイコン	説明
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="radio"/>	設定がオンの状態です。
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="radio"/>	設定がオフの状態です。

アプリの権限を設定する

本製品の機能や情報にアクセスするアプリ／機能を初めて起動すると、アクセス権限の許可をリクエストする確認画面が表示されます。

確認画面が表示された場合は、内容をご確認の上、「許可しない」／「許可」をタップしてください。


- ・アプリ／機能によっては、許可についての説明画面が表示される場合があります。また、確認画面が複数回表示される場合や、表示が異なる場合があります。表示内容をよくご確認の上、画面の指示に従って操作してください。
- ・許可をしないとアプリ／機能を起動できない場合や、機能の利用が制限される場合があります。
- ・本書では、確認画面の表示の記載については省略している場合があります。

文字入力方法

文字を入力するには、文字入力欄をタップして文字入力用のキーボードを表示し、キーボードのキーをタップします。

ソフトウェアキーボード

「QWERTYキーボード」「ローマ字入力」、「テンキー」（かな入力）の2種類のキーボードを切り替えて使用できます。



「[;]」をタップ（表示されていない場合は、図の位置にあるキーをロングタップしてください）して表示されるメニューから「テンキー⇒QWERTYキーボード」をタップすると、「テンキー」「QWERTYキーボード」を切り替えることができます。

フリック入力

「テンキー」の場合、キーに触れる下の画面のようにフリック入力で入力できる候補が表示されます。入力したい文字が表示されている方向にフリックすると、文字が入力されます。



* 標準フリック入力の場合。

初期設定

初期設定画面が表示されたときは、表示に従って設定を行ってください。

* 設定時の条件によっては、設定できる内容や画面表示が異なる場合があります。

STEP START

1




●「日本語」をタップすると、使用する言語を変更できます。

[開始]

STEP 1：無線LAN (Wi-Fi®) 機能の設定

家庭内で構築した無線LAN (Wi-Fi®) 環境や、外出先の公衆無線LAN環境を利用して、インターネットに接続できます。

* パスワード（セキュリティキー）はアクセスポイントで設定されています。あらかじめご確認ください。

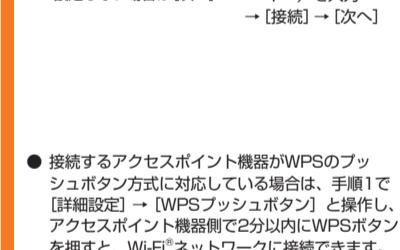

接続するWi-Fi®ネットワークをタップ

* 設定しない場合は「[次へ]」

パスワード（セキュリティキー）を入力
→ [接続] → 「[次へ]」


STEP 2：基本の設定

1



「全てに同意」にチェックするか、確認したい項目の「[詳細を表示]」→ 内容を確認して「[;]」→すべての項目にチェックをした後「[次へ]」


2




1 または新しいアカウントを作成

STEP 3：Googleの設定


Googleアカウントの設定を行うと、「Gmail」、「Google Play」、「Google+」などGoogle社のアプリケーションを利用できます。また、Googleアカウントで設定したユーザー名から、Gmailのメールアドレス「(ユーザー名)@gmail.com」が自動的に作成されます。




お客様の「姓」「名」を入力 → 「[次へ]」



お客様の生年月日と性別を入力 → 「[次へ]」




任意のユーザー名を入力 → 「[次へ]」



※ 入力したユーザー名が使用できない場合は、別のユーザー名を入力する画面が表示されます。

3




電話番号の確認に関する注意画面が表示された場合、内容を確認→「[確認]」

4




内容を確認して「[次へ]」

5



任意のユーザー名を入力→「[次へ]」

6



※ 電話番号の先頭は国番号です。日本は「+81」です。国番号に続いて、通常の電話番号の先頭1桁を省略して入力してください。例えば日本の電話番号「090～」の場合、「+81 090～」と入力します。

* 設定しない場合は「[スキップ]」

STEP 4：セットアップ完了

本製品を使用する準備が整うと、この画面が表示されます。



必要な応じてGalaxyアカウントの設定を行う
※ ここでは「[;]」をタップし、「[スキップ]」



内容を確認して「[同意する]」




歩きスマホ注意アプリを利用する場合は、「[利用する]」を選択→「[次へ]」



Lookout for auを利用する場合は、「[利用する]」を選択→「[次へ]」



データを買う内容を確認して「[OK]」→「[許可]」

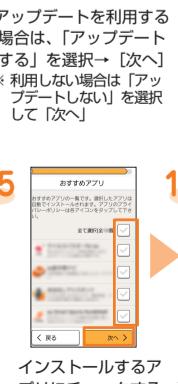

戻すデータ種別にチェックする→「[次へ]」



インストールするアプリにチェックする→「[次へ]」

※ 表示される画面に従って操作してください。

【終了】

【終了】

メールの設定

Eメールの初期設定をする

Eメール(@ezweb.ne.jp)のご利用には、LTE NETのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショッピングまたはお客様センターまでお問い合わせください。

● au電話からの機種変更の場合、初期設定を行うと、以前ご使用の機種で利用していたEメールアドレスがそのまま継続されます。

● 本操作を行うときは、Wi-Fi[®]機能をオフにしてください。



初期設定が完了し、Eメールアドレスが表示される→[閉じる]

● 「KDDI Eメールアプリへようこそ！」画面が表示された場合は、内容を確認して「閉じる」をタップしてください。

● 「Eメールアプリ利用上の確認事項」画面が表示された場合は、内容を確認して「同意する」をタップし、「完了」をタップしてください。


Eメールアドレスを変更する

初期設定を行うと自動的にEメールアドレスが決まりますが、初期設定時に決まったEメールアドレスは変更できます。



Eメールをバックアップする


Eメールを本体内のメモリにバックアップできます。また、バックアップしたデータをEメールへ復元することもできます。

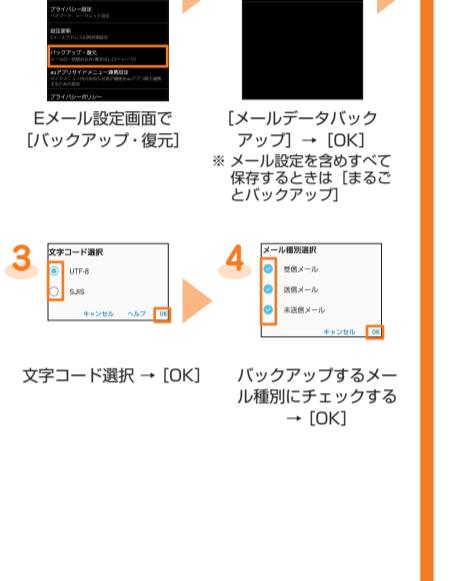

文字コード選択→[OK]
バックアップするメール種別にチェックする→[OK]

電話をかける

電話番号を入力して発信する

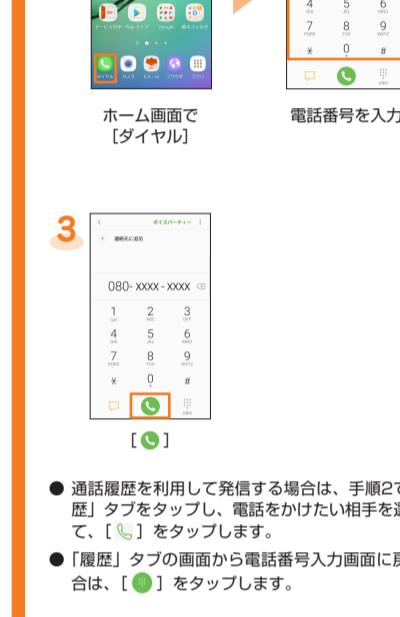

● 通話履歴を利用して発信する場合は、手順2で「履歴」タブをタップし、電話をかけたい相手を選択して、[📞]をタップします。

● 「履歴」タブの画面から電話番号入力画面に戻る場合は、[📞]をタップします。

電話帳から発信する



au電話から海外へ電話をかけるには

(au国際電話サービス)


本製品からは、特別な手続きなしで国際電話をかけることができます。

au電話から海外へ電話をかけるには、電話番号入力画面で国際アクセスコード、国番号、市外局番、相手の方の電話番号を入力し、[📞]をタップします。

※ 市外局番が「0」で始まる場合は、「0」を除いて入力してください（イタリアなど一部例外もあります）。

電話を受ける

通話する

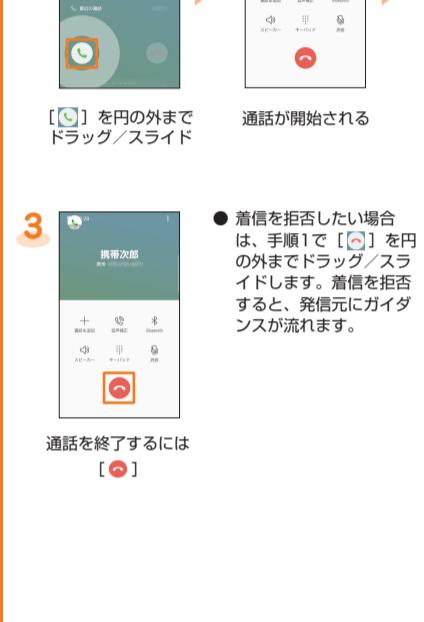

● 着信を拒否したい場合は、手順1で[📞]を円の外までドラッグ/スライドします。着信を拒否すると、発信元にガイドナンスが流れます。

シンクコールを使う


操作画面のまま通話できます。アプリ操作中に電話を着信すると、ポップアップ画面が表示されます。



● 画面を見ながらスピーカーで通話する場合は、[スクリーンカット]をタップします。

通話を終了するには [📞]

シンクコールの設定

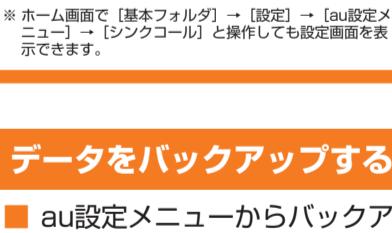

※ ホーム画面で【基本フォルダ】→【設定】→【au設定メニュー】→【シンクコール】と操作しても設定画面を表示できます。

連絡先をインポート／エクスポートする


au Nano IC Card 04を使って本製品に連絡先をインポート／エクスポートすることができます。



● 連絡先をエクスポートするには、手順3で【エクスポート】→【システムメモリ(本体)】／【SIMカード】をタップします。

● au Nano IC Card 04にエクスポートできる連絡先は最大50件です。

データを閲覧・再生する

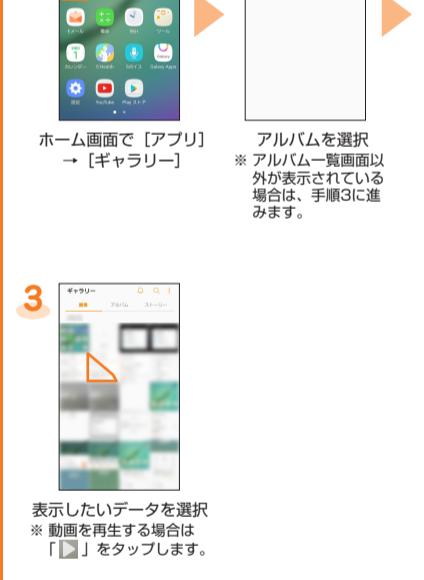

● アルバム一覧画面以外で表示されている場合は、手順3に進みます。

データをバックアップする

au設定メニューからバックアップする方法



※ auサーバー上にバックアップ([auサーバーに預ける])を選択する場合は、au IDの設定が必要です。
※ [SDカードに保存する]を利用する場合は、市販のメモリーカードリーダライタが必要です。
※ [auサーバーから戻す]、[SDカードから復元する]からデータを復元することができます。

大切なデータを守るために、自動バックアップを設定することをおおすすめします。
auサーバー上にアドレス帳と写真を定期的に自動でバックアップする場合は、以下の操作から設定ができます。

ホーム画面で【基本フォルダ】→【設定】→【au設定メニュー】→【データお預かり設定】→【アドレス帳】と【写真】にチェックを入れます。


Galaxyアカウントを利用してサーバー上にバックアップする方法

「設定」メニュー内の【クラウドとアカウント】から操作します。
Galaxyアカウントが必要です。また、無線LAN(Wi-Fi[®])機能でWi-Fi[®]ネットワークに接続しておく必要があります。



● Galaxy Smart Switchを利用してパソコンにバックアップする方法
対応版をご確認ください。また、ご使用にあたり注意事項があります。
詳細は、下記のGalaxy Smart Switchホームページをご覧ください。
<http://www.samsung.com/smartswitch/>

電池消費を軽減する

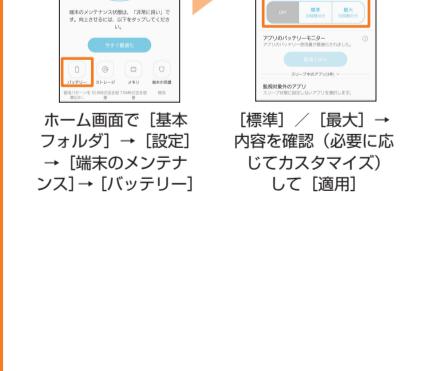

● 標準／最大→内容を確認(必要に応じてカスタマイズ)して[適用]