


# SH007ケータイアップデータの操作手順について

## 1. お客様ご自身での操作によるソフトウェア更新について

取扱説明書 : P122  
取扱説明書詳細版 : P400

SH007のソフトウェア更新が必要かを確認し、更新が必要な場合はSH007のソフトウェアを更新することができます。また、電波状態が悪かったり、電池残量が少なかった場合、ソフトウェア更新が中断する場合があります。その際は、電池を十分に充電していただき、電波状態の良い場所で、お客様ご自身の操作によりソフトウェア更新を行っていただきますようお願い申し上げます。

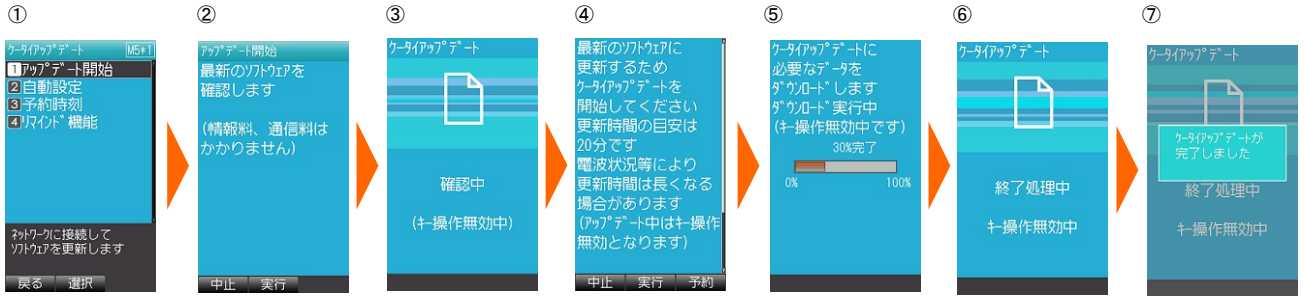

待受画面で[メインメニュー]⇒[設定]⇒[ユーザー補助]⇒[メンテナンス]⇒[ケータイアップデート]⇒[アップデート開始]を選択(もしくは、待受画面で[M5\*11]と押下)します。

[実行]を押下します。ケータイアップデートが必要か確認します。中止する場合には、[中止]を押下してください。

確認中画面となります。

確認結果が表示され、ケータイアップデートが必要な場合は、[実行]を押下します。中止する場合には、[中止]を押下してください。この画面で更新時間の目安が〇〇分で表示されます。

更新ファイルをダウンロードします。ダウンロードが完了すると自動的にSH007が再起動し、ソフトウェアを更新します。

ソフトウェアの更新、処理が完了すると、SH007が、もう一度再起動し、終了処理中画面となります。


終了処理が完了し、[OK]を押下するとケータイアップデートが終了します。

- ケータイアップデートの確認結果(1-④)において、アップデートの必要が無い場合は「アップデートの必要はありません」という画面が表示されますので、[OK]を押下してケータイアップデートを終了してください。
- ケータイアップデートの確認結果(1-④)において、アップデートが必要な場合で、更新の予約を行う場合は、[予約]を押下してください。なお、予約更新について、「3. 更新日時を予約してソフトウェア更新する場合の操作手順について」を参照してください。

## 2. 「auからのお知らせ」を受信後、画面のガイダンスに従ったお客様操作によるソフトウェア更新について

取扱説明書 : P122  
取扱説明書詳細版 : P402

「auからのお知らせ」を受信した場合は、画面のガイダンスに従いソフトウェア更新を行っていただきますようお願い申し上げます。また、リマインド機能(M5\*14)(取扱説明書詳細版:P401)が「ON」の場合に、ケータイアップデートを中止・中断、失敗、予約更新の解除を行った場合、25時間後に「auからのお知らせ」を表示しますので、画面のガイダンスに従いソフトウェア更新を行っていただきますようお願い申し上げます。

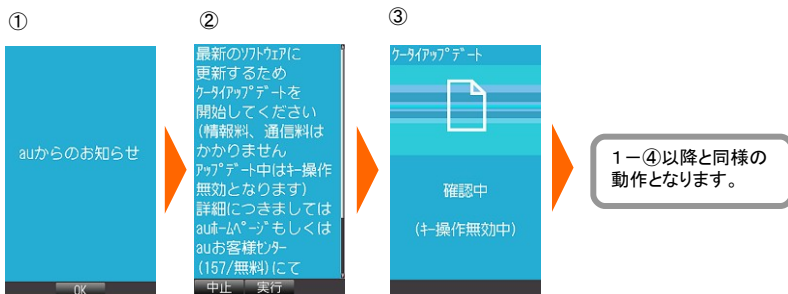

「auからのお知らせ」を受信するとSH007に上の画面が表示されますので、[OK]を押下します。

[実行]を押下します。中止する場合には、[中止]を押下してください。





確認中画面となります。

1-④以降と同様の動作となります。

## 3. 更新日時を予約してソフトウェア更新する場合の操作手順について

取扱説明書 : P122  
取扱説明書詳細版: P401

ケータイアップデータ機能には、更新日時が指定可能な「予約機能」を具備しております。SH007をご利用にならない夜間など、お客様のご都合に合わせて更新いただくことが可能となっておりますので、ご活用ください。

1-⑥以降と同様の動作となります

① 最新のソフトウェアに更新するためケータイアップデータを開始してください。更新時間の目安は20分です。電波状況等により更新時間は長くなる場合があります。(アップデート中は「操作無効」となります)

② 予約確認中です。確認に時間がかかる場合があります。(「操作無効中」です) 30%完了

③ ケータイアップデータ更新開始時刻  
2010年  
6月 1日 (火) 14:56

2010年 6月 1日 15:06 から 2010年 6月 8日 14:56 まで設定可能

④ 最新のソフトウェアに更新するためケータイアップデータを開始します。(情報料、通信料はかかりません。アップデート中は「操作無効」となります)

前述の1-④で「予約」を押下します。

予約確認中画面が表示され、ソフトウェアがダウンロードされます。





設定可能な日時が表示されますので、その範囲内で予約更新日時を入力し「予約」を押下します。押下すると待受画面に戻ります。中止する場合には、「中止」を押下してください。

予約時刻になると本画面が表示され、自動的にSH007が再起動し、ソフトウェアを更新します。

## 4. 予約更新日時を変更・解除する場合の操作手順について

取扱説明書 : P122  
取扱説明書詳細版: P401

予約更新日時の変更、解除は以下の操作方法となります。

1-⑥以降と同様の動作となります

① ケータイアップデータ M51  
1 アップデート開始  
2 自動設定  
3 予約時刻  
4 権利機能

ケータイアップデータの予約がある場合、確認や更新ができます  
戻る 選択

② 予約時刻  
2010年  
6月 1日 (火) 15:56  
戻る 変更 解除

③ ケータイアップデータ更新開始時刻  
2010年  
6月 1日 (火) 14:56

2010年 6月 1日 15:06 から 2010年 6月 8日 14:56 まで設定可能

④ 最新のソフトウェアに更新するためケータイアップデータを開始します。(情報料、通信料はかかりません。アップデート中は「操作無効」となります)

待受画面で[メニュー]⇒[設定]⇒[ユーザー補助]⇒[メンテナンス]⇒[ケータイアップデータ]⇒[予約時刻]を選択(もしくは、待受画面で[M5\*13]と押下)します。

現在設定している更新予約時間が表示されます。予約を変更する場合は、「変更」を押下します。予約を解除する場合は、「解除」を押下します。

予約日時を変更する画面になります。設定可能な日時が表示されますので、その範囲内で予約更新日時を入力し「予約」を押下します。押下すると待受画面に戻ります。中止する場合には、「中止」を押下してください。


予約時刻になると本画面が表示され、自動的にSH007が再起動し、ソフトウェアを更新します。

- 予約更新で設定できる日時は、現在時刻の10分後から7日後までです。なお、時刻は24時間制で入力してください。
- EZアプリ(BREW / LISMO Player)の動作中、中断中、BGM再生中に予約した更新時刻になると、アプリを終了する/しないを確認する画面が表示されます。アプリを終了すると自動的に更新が開始されます。
- 予約更新を設定したあとに「自動時刻補正(M51) (取扱説明書詳細版P.397)」の設定を変更すると予約更新が解除されますので、お客様の操作にてケータイアップデータを実施しソフトウェアを更新してください。
- 予約を解除した場合も、再度、ケータイアップデータを実施しソフトウェアを更新してください。

## 5. 「auからのお知らせ」を受信後、自動的に行うソフトウェア更新について

取扱説明書 : P122  
取扱説明書詳細版: P401

自動設定(取扱説明書詳細版P.401)が「ON」の場合、深夜から早朝にかけて「auからのお知らせ」を受信した場合には、自動的にソフトウェア更新を行い、ケータイアップデートが完了いたします。

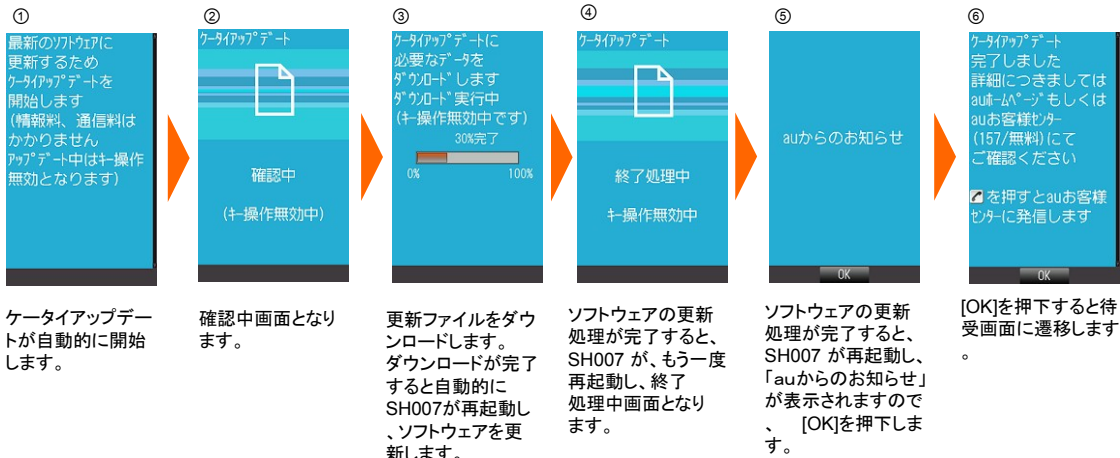

## &lt;ケータイアップデートにおける注意事項について&gt;

- ケータイアップデートに関わる情報料、通信料は無料です。
- 十分に電池を充電してから実施いただくようお願いいたします。電池残量が少ない場合や、更新途中で電池残量が不足すると、ケータイアップデートに失敗します。
- 電波状態を確認してから実施いただくようお願いいたします。電波の受信状態が悪い場所では、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ソフトウェアを更新しても、au携帯電話に登録された各種データ(アドレス帳、Eメール、Cメール、フォト、楽曲データ、EZアプリ(BREW))などや設定情報は変更されません。ただし、お客様のau携帯電話の状態(故障・破損・水濡れ等)によってはデータの保護ができない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
- EZアプリ(BREW) 中断中またはBGM再生中は、ケータイアップデートをご利用できません。EZアプリ(BREW) / BGM再生を終了してケータイアップデートを実施してください。
- ソフトウェアが更新されたあとで、自動的に次の更新用ソフトウェアのダウンロードが開始される場合があります(連続更新)。
- ケータイアップデートに失敗したときや中止された場合は、再度「アップデート開始(M5\*11)」によりケータイアップデートを実行し直してください。
- 「エリア設定(取扱説明書P84 取扱説明書詳細版P124)」を「日本」以外に設定している場合には、ケータイアップデートをご利用できません。「日本」に設定後、ケータイアップデートを実施して下さい。

## &lt;ケータイアップデート実行中は、以下のことは行わないでください&gt;

- ソフトウェア更新中は、移動しないでください。更新途中で電波の受信状態が悪くなると、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ソフトウェア更新中は、電池パックを外さないでください。更新途中で電池パックを外すとケータイアップデートに失敗することがあります。

## &lt;ケータイアップデート実行中にできない操作について&gt;

- ソフトウェア更新中はau携帯電話の操作および電話の発信・着信ができません。

● 110番(警察)、118番(海上保安本部)、119番(消防・救急)へ電話をかけることもできません。また、アラームなどの機能も動作しません

## &lt;本件に関するお問合せ先&gt;

## &lt;ケータイアップデートが実行できない場合等について&gt;

auお客様センター  
au携帯電話からは  
PiPi(般電話を除外)へお持ち寄り  
受付時間

ケータイアップデートが実行できない場合や、ソフトウェア更新の失敗等により、au携帯電話が使用できなくなった場合は、auショップ  
局番なしの157(通話料無料)  
7-111(通話料無料)  
9:00~20:00