


SH010ケータイアップデータの操作手順について

1. お客様ご自身での操作によるソフトウェア更新について

取扱説明書 : P123
取扱説明書詳細版 : P436

SH010のソフトウェア更新が必要かを確認し、更新が必要な場合はSH010のソフトウェアを更新することができます。また、電波状態が悪かったり、電池残量が少なかった場合、ソフトウェア更新が中断する場合があります。その際は、電池を十分に充電していただき、電波状態の良い場所で、お客様ご自身の操作によりソフトウェア更新を行っていただきますようお願い申し上げます。

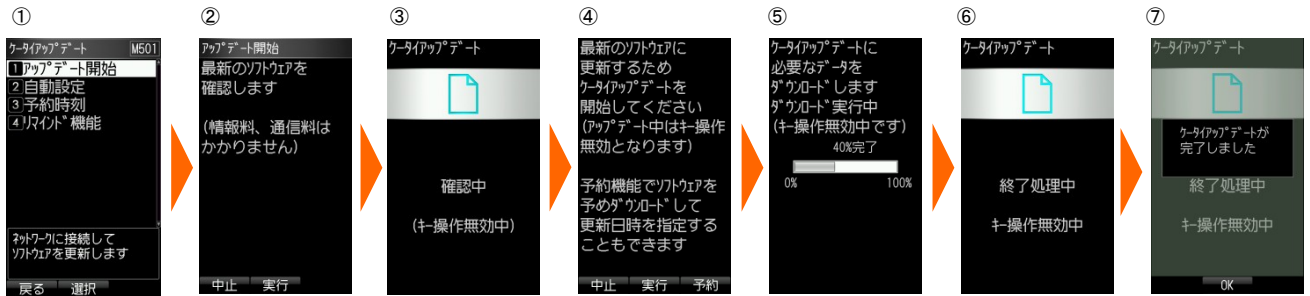

待受画面で[メインメニュー]⇒[設定]⇒[ユーザー補助]⇒[メンテナンス]⇒[ケータイアップデータ]⇒[アップデート開始]を選択(もしくは、待受画面で[M5011]と押下)します。

[実行]を押下します。ケータイアップデータが必要か確認します。中止する場合には、[中止]を押下してください。

確認中画面となります。

確認結果が表示され、ケータイアップデータが必要な場合は、[実行]を押下します。中止する場合には、[中止]を押下してください。

更新ファイルをダウンロードします。ダウンロードが完了すると自動的にSH010が再起動し、ソフトウェアを更新します。

ソフトウェアの更新処理が完了すると、SH010が、もう一度再起動し、終了処理中画面となります。


終了処理が完了し、[OK]を押下するとケータイアップデータが終了します。

- ケータイアップデータの確認結果(1-④)において、アップデートの必要が無い場合は「アップデートの必要はありません」という画面が表示されますので、[OK]を押下してケータイアップデータを終了してください。
- ケータイアップデータの確認結果(1-④)において、アップデートが必要な場合で、更新の予約を行う場合は、[予約]を押下してください。なお、予約更新について、「3. 更新日時を予約してソフトウェア更新する場合の操作手順について」を参照してください。

2. 「auからのお知らせ」を受信後、画面のガイダンスに従ったお客様操作によるソフトウェア更新について

取扱説明書 : P123
取扱説明書詳細版 : P436

「auからのお知らせ」を受信した場合は、画面のガイダンスに従いソフトウェア更新を行って頂きますようお願い申し上げます。また、リマインド機能(M5014)(取扱説明書詳細版:P436)が「ON」の場合に、ケータイアップデータを中止・中断、失敗、予約更新の解除を行った場合、25時間後に「auからのお知らせ」を表示しますので、画面のガイダンスに従いソフトウェア更新を行っていただきますようお願い申し上げます。

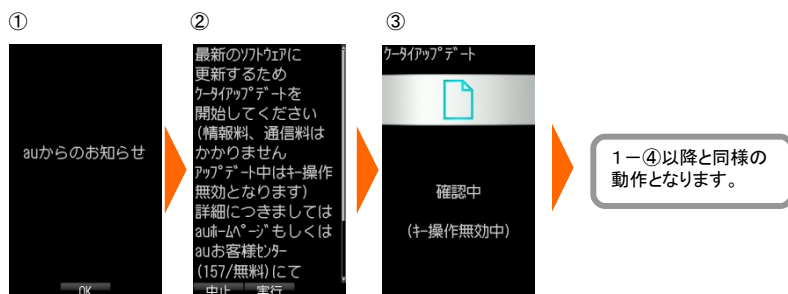

「auからのお知らせ」を受信するとSH010に上の画面が表示されますので、[OK]を押下します。

[実行]を押下します。中止する場合には、[中止]を押下してください。


確認中画面となります。

1-④以降と同様の動作となります。

3. 更新日時を予約してソフトウェア更新する場合の操作手順について

取扱説明書 : P123
取扱説明書詳細版 : P436


ケータイアップデート機能には、更新日時が指定可能な「予約機能」を具備しております。SH010をご利用にならない夜間など、お客様のご都合に合わせて更新いただくことが可能となっておりますので、ご活用ください。

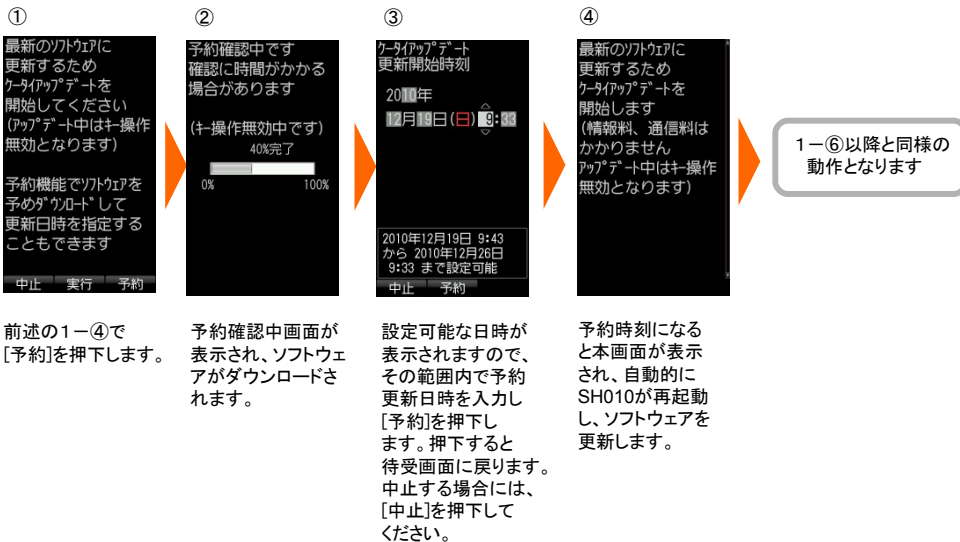

4. 予約更新日時を変更・解除する場合の操作手順について

取扱説明書 : P123
取扱説明書詳細版 : P436

予約更新日時の変更、解除は以下の操作方法となります。

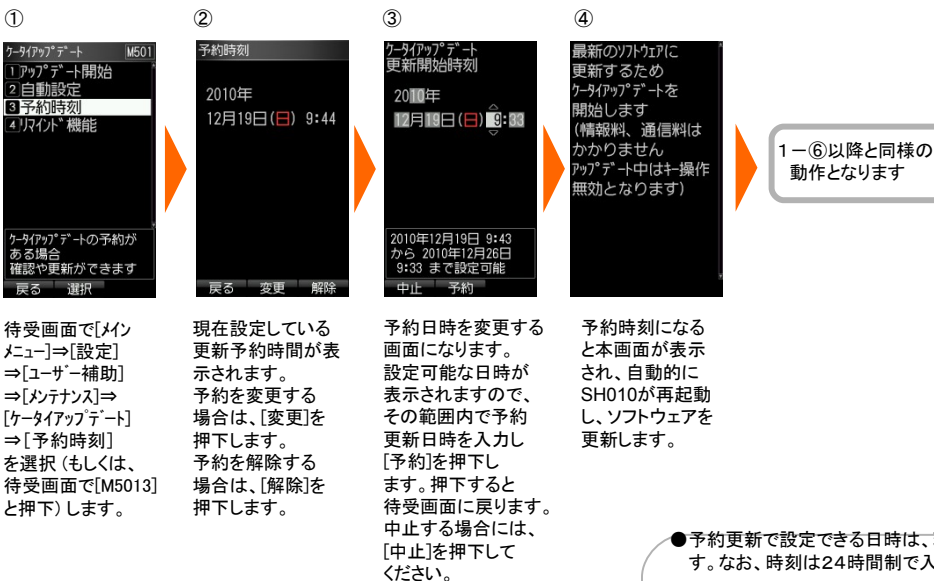


- 予約更新で設定できる日時は、現在時刻の10分後から7日後までです。なお、時刻は24時間制で入力してください。
- EZアプリ(BREW /LISMO Playerの動作中、中断中、BGM再生中に予約した更新時刻になると、アプリを終了する/しないを確認する画面が表示されます。アプリを終了すると自動的に更新が開始されます。
- 予約更新を設定したあとに「自動時刻補正(M541) (取扱説明書詳細版P.431)」の設定を変更すると予約更新が解除されますので、お客様の操作にてケータイアップデートを実施しソフトウェアを更新してください。
- 予約を解除した場合も、再度、ケータイアップデートを実施しソフトウェアを更新してください。

5. 「auからのお知らせ」を受信後、自動的に行うソフトウェア更新について

取扱説明書 : P123
取扱説明書詳細版 : P437

自動設定(取扱説明書詳細版P436)が「ON」の場合、深夜から早朝にかけて「auからのお知らせ」を受信した場合には、自動的にソフトウェア更新を行い、ケータイアップデータが完了いたします。

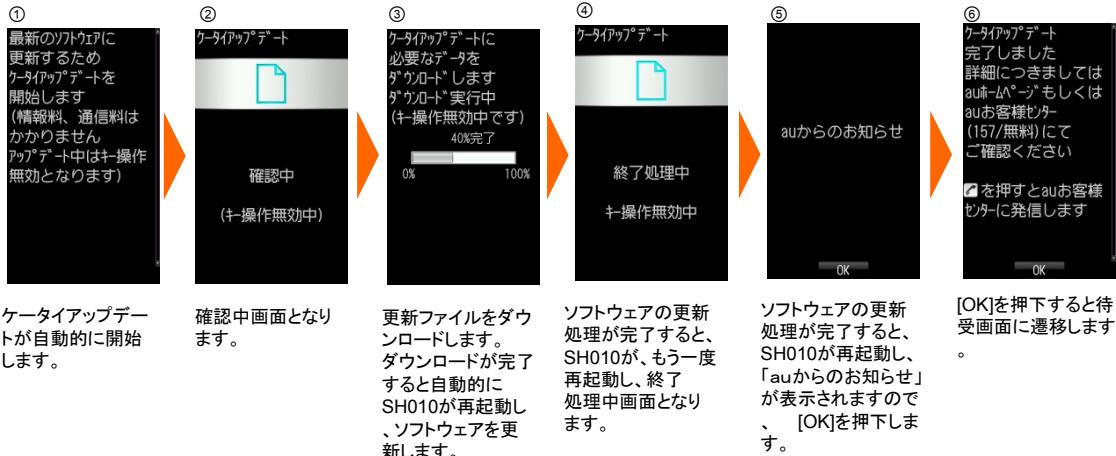

<ケータイアップデータにおける注意事項について>

- ケータイアップデータに関わる情報料、通信料は無料です。
- 十分に電池を充電してから実施いただくようお願いいたします。電池残量が少ない場合や、更新途中で電池残量が不足すると、ケータイアップデータに失敗します。
- 電波状態を確認してから実施いただくようお願いいたします。電波の受信状態が悪い場所では、ケータイアップデータに失敗することがあります。
- ソフトウェアを更新しても、au携帯電話に登録された各種データ(アドレス帳、Eメール、Cメール、フォト、楽曲データ、EZアプリ(BREW))などや設定情報は変更されません。ただし、お客様のau携帯電話の状態(故障・破損・水濡れ等)によってはデータの保護ができない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
- EZアプリ(BREW) 中断中またはBGM再生中は、ケータイアップデータをご利用できません。EZアプリ(BREW) / BGM再生を終了してケータイアップデータを実施してください。
- ソフトウェアが更新されたあとで、自動的に次の更新用ソフトウェアのダウンロードが開始される場合があります(連続更新)。
- ケータイアップデータに失敗したときや中止された場合は、再度「アップデート開始(M5011)」によりケータイアップデータを実行し直してください。
- 「エリア設定(取扱説明書P86 取扱説明書詳細版P134)」を「日本」以外に設定している場合には、ケータイアップデータをご利用できません。「日本」に設定後、ケータイアップデータを実施して下さい。

<ケータイアップデータ実行中は、以下のことは行わないでください>

- ソフトウェア更新中は、移動しないでください。更新途中で電波の受信状態が悪くなると、ケータイアップデータに失敗することがあります。
- ソフトウェア更新中は、電池パックを外さないでください。更新途中で電池パックを外すとケータイアップデータに失敗することがあります。

<ケータイアップデータ実行中にできない操作について>

- ソフトウェア更新中はau携帯電話の操作および電話の発信・着信ができません。

● 110番(警察)、118番(海上保安本部)、119番(消防・救急)へ電話をかけることもできません。また、アラームなどの機能も動作しません

<本件に関するお問合せ先>

<ケータイアップデータが実行できない場合等について>

auお客様センターがケータイアップデータが実行できない場合や、ソフトウェア更新の失敗等により、au携帯電話が使用できなくなった場合は、auショップやau携帯電話からは、局番なしの157(通話料無料) PiPi(船電話を除く)へお持ち込みで7-111(通話料無料) 受付時間 9:00~20:00