

1. お客様ご自身での操作によるソフトウェア更新について

(取扱説明書P.362:手動で更新する)

W65Tのソフトウェア更新が必要かを確認し、更新が必要な場合はW65Tのソフトウェアを更新することができます。また、電波状態が悪かったり、電池残量が少なかった場合、ソフトウェア更新が中断する場合があります。その際は、電池を十分に充電していただき、電波状態の良い場所で、お客様ご自身の操作によりソフトウェア更新を行っていただきますようお願い申し上げます。



待受画面で[メインメニュー]⇒[機能]⇒[ユーザー補助]⇒[メンテナンス]⇒[ケータイアップデート]⇒[アップデート開始]を選択(もしくは、待受画面で[M5811]と押下)します。

[実行]を押下し、ケータイアップデートが必要か確認します。中止する場合には、[中止]を押下してください。

確認中画面となります。

確認結果が表示され、ケータイアップデートが必要な場合は、[実行]を押下します。中止する場合には、[中止]を押下してください。

更新ファイルをダウンロードします。ダウンロードが完了すると自動的にW65Tが再起動し、ソフトウェアを更新します。

ソフトウェアの更新処理が完了すると、W65Tが、もう一度再起動し、終了処理中画面となります。

[OK]を押下するとケータイアップデートが終了します。

- ケータイアップデートの確認結果(1-④)において、アップデートの必要が無い場合は「アップデートの必要はありません」という画面が表示されますので、[OK]を押下してケータイアップデートを終了してください。
- ケータイアップデートの確認結果(1-④)において、アップデートが必要な場合で、更新の予約を行う場合は、[予約]を押下してください。なお、予約更新について、「3. 更新日時を予約してソフトウェア更新する場合について」を参照してください。

2. 「auからのお知らせ」を受信後、画面のガイダンスに従った操作によるソフトウェア更新について

(取扱説明書P.364:更新のお知らせ(ユーザー承認型)を受信したときは)

「auからのお知らせ」を受信した場合は、画面のガイダンスに従いソフトウェア更新を行っていただきますようお願い申し上げます。



「auからのお知らせ」を受信するとW65Tに表示されますので、[OK]を押下します。

[実行]を押下します。中止する場合には、[中止]を押下してください。

確認中画面となります。

1-④以降と同様の動作となります。

3. 更新日時を予約してソフトウェア更新する場合の操作手順について

(取扱説明書P.362: 手動で更新する)

ケータイアッアップデートには、更新日時が指定可能な「予約機能」を具備しております。W65Tをご利用にならない夜間など、お客様のご都合に合わせて更新していただくことが可能となっておりますので、ご活用ください。



前述の1～④で
[予約]を選択し
[OK]を押下しま
す。


予約確認中画面
が表示され、ソフ
トウェアがダウン
ロードされます。
ダウンロードが
完了すると自動
的にW65Tが再
起動します。

設定可能な日時
が表示されます
ので、その範囲
内で予約更新日
時を入力し[予
約]を押下します。
押下すると待受
画面に戻ります。
中止する場合に
は、[中止]を押
下してください。

4. 予約更新日時を変更・解除する場合の操作手順について

(取扱説明書P.362: 予約更新を変更する)

予約更新日時の変更、解除は以下の操作方法となります。

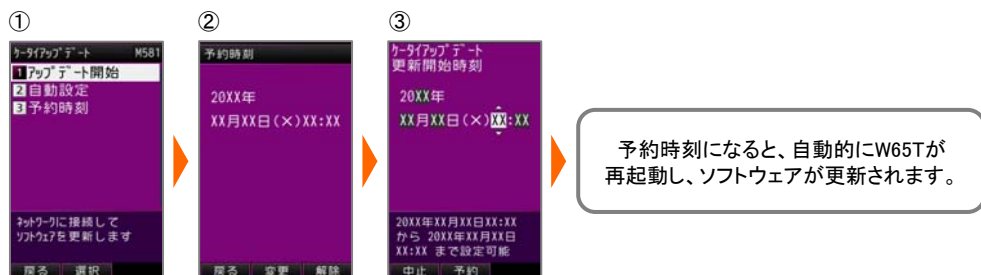

待受画面で[メイン
メニュー]⇒[機能]
⇒[ユーザー補助]
⇒[メンテナンス]⇒
[ケータイアッデート]
⇒[予約時刻]を選
択(もしくは、待
受画面で[M5813]と押下
します。

現在設定してい
る更新予約時間
が表示されます。
予約を変更する
場合は、[変更]
を押下します。

予約を解除する
場合は、[解除]
を押下します。


予約日時を変更
する画面にな
ります。設定可
能な日時が表示
されますので、そ
の範囲内で予約
更新日を入力し
[予約]を押下し
ます。押下する
と待受画面に戻
ります。
中止する場合に
は、[中止]を押
下してください。

- 予約更新で設定できる日時は、現在時刻の10分後から7日後までです。なお、時刻は24時間制で入力してください。
- EZアプリ(BREW®)／LISMO Playerの動作中、中断中、BGM再生中に予約した更新時刻になると、アプリを終了する／しないを確認する画面が表示されます。アプリを終了すると自動的に更新が開始されます。
- 予約更新を設定したあとに「自動時刻補正(M55) (取扱説明書P.344)」の設定を変更すると予約更新が解除されますので、お客様の操作にてケータイアッアップデートを実施しソフトウェアを更新してください。
- 予約を解除した場合も、再度、ケータイアッアップデートを実施しソフトウェアを更新してください。

5. 「auからのお知らせ」を受信後、自動的に行うソフトウェア更新について

(取扱説明書P.363:更新のお知らせ(自動承認型)を受信したときは)

自動設定(取扱説明書P.363)が「ON」の場合、深夜から早朝にかけて「auからのお知らせ」を受信した場合には、自動的にソフトウェア更新を行いケータイアッパデートが完了いたします。

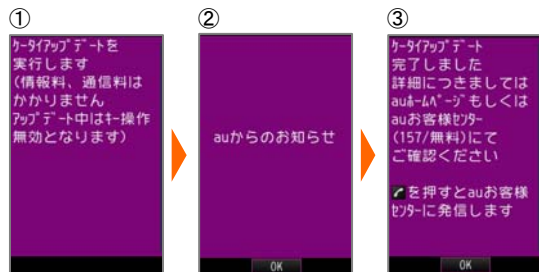

①
ケータイアッパデートが自動的に開始します。

②
ソフトウェアの更新が完了すると、W65T が再起動し、「auからのお知らせ」が表示されますので、[OK]を押下します。

③
[OK]を押下すると待受画面に遷移します。

<ケータイアッパデートご利用に際してのご注意>

- ケータイアッパデートに関わる情報料、通信料は無料です。
- 十分に電池を充電してから実施いただきますようお願いいたします。電池残量が少ない場合や、更新途中で電池残量が不足すると、ケータイアッパデートに失敗します。
- 電波状態を確認してから実施いただきますようお願いいたします。電波の受信状態が悪い場所では、ケータイアッパデートに失敗することがあります。
- ソフトウェアを更新しても、au携帯電話に登録された各種データ(アドレス帳、Eメール、Cメール、フォト、音楽データ、EZアプリ(BREW®)など)や設定情報は変更されません。ただし、お客様のau携帯電話の状態(故障・破損・水濡れ等)によっては、データの保護ができない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
- EZアプリ(BREW®)中断中またはBGM再生中は、ケータイアッパデートをご利用できません。EZアプリ(BREW®)／BGM再生を終了してケータイアッパデートを実施してください。
- ソフトウェアが更新されたあとで、自動的に次の更新用ソフトウェアのダウンロードが開始される場合があります(連続更新)。
- ケータイアッパデートに失敗したときや中止された場合は、再度「アッパデート開始(M581)」によりケータイアッパデートを実行し直してください。

<ケータイアッパデート実行中は、以下のことは行わないでください>

- ソフトウェア更新中は、移動しないでください。更新途中で電波の受信状態が悪くなると、ケータイアッパデートに失敗することがあります。
- ソフトウェア更新中は、電池パックを外さないでください。更新途中で電池パックを外すと、ケータイアッパデートに失敗することがあります。

<ケータイアッパデート実行中にできない操作について>

- ソフトウェア更新中はau携帯電話の操作および電話の発信・着信ができません。
- 110番(警察)、118番(海上保安本部)、119番(消防機関)へ電話をかけることもできません。また、アラームなどの機能も動作しません。

<ケータイアッパデートが実行できない場合等について>

- ケータイアッパデートが実行できない場合や、ソフトウェア更新の失敗等により、au携帯電話が使用できなくなった場合は、auショップやPiPiit(一部店舗を除く)へお持ちください。

<本件に関する問合せ先>

auお客様センター

au電話からは

一般電話からは

受付時間

局番なしの157(通話料無料)

0077-7-111(通話料無料)

9:00~20:00