

通話関連機能の設定をする

1 ホーム画面で[C]→[:]→[設定]

通話設定画面が表示されます。

2	テキスト通話	言葉話すことなく電話に应答します。
	リアルタイム通訳	音声通話中に選択した言語にリアルタイムで翻訳します。
	番号指定ブロック	▶P.63「番号指定ブロックの設定をする」
通話を録音	通話の自動録音	選択した番号に発着信した通話を自動的に録音するかどうかを設定します。
	録音後に通知を表示	通話の録音が完了した後に、通知するかどうかを設定します。
	通話の録音ファイル	通話時に録音したファイルを確認できます。
	古い録音ファイルを削除	古い録音ファイルを削除します。
	フリックオプション ^{※1}	<p>端末を開いて着信に应答</p> <p>着信時に本製品を開くことで着信に应答するかどうかを設定します。</p> <p>端末を開いたときにスピーカーをOFF</p> <p>本製品を閉じた状態で通話しているとき、本製品を開くとスピーカーを自動的にオフにするかどうかを設定します。</p> <p>端末を閉じて通話を終了</p> <p>通話中に本製品を閉じた場合、通話を終了するかどうかを設定します。</p> <p>端末を閉じたときにスピーカーをON</p> <p>本製品を開いて通話しているとき、本製品を閉じても通話を続け、かつスピーカーを自動的にオンにするかどうかを設定します。 ・「端末を閉じて通話を終了」がオンの場合、本機能を利用できません。</p>
発着信画面の背景	発着信時に表示する画像などを設定します。	
発信者情報	発信者に関する詳細情報の表示などを設定します。	
通話通知と着信音	通話開始時にバイブ	通話開始時に本製品を振動させるかどうかを設定します。
	通話終了時にバイブ	通話が終了したときに本製品を振動させるかどうかを設定します。
	通話開始時に音を再生	通話開始音を鳴らすかどうかを設定します。
	通話終了時に音を再生	通話終了音を鳴らすかどうかを設定します。
	通話中にアラーム/通知音を許可	通話中にアラームなどの通知音を許可するかどうかを設定します。
	着信音	電話着信音などを設定します。
	着信時のバイブ	着信のバイブレーションのパターンや強度などを設定します。
	着信時にバイブ	電話の着信時に、バイブレーションも動作するかどうかを設定します。 ・マナーモード設定中は表示されません。
	キーパッドタップ時に音を再生	キーパッドをタップしたときに音を鳴らすかどうかを設定します。
	キーパッドタップ時にバイブ	キーパッドをタップしたときにバイブレーションが動作するかどうかを設定します。

通話応答/終了	着信に应答するジェスチャー	着信に应答するジェスチャーを選択します。
	スピーカーを使用して应答	ヘッドセットやBluetooth®デバイスが接続されていない状態で着信した場合、自動的にスピーカーを使用します。
	発信者名を読み上げ	発信者の名前を読み上げるかどうかを設定します。
	自動应答	ヘッドセットやBluetooth®デバイスが接続された状態で着信した場合、設定した時間が経過すると自動的に应答します。
	[音量アップ]を押して着信に应答	音量ボタンの上側を押して着信に应答するかどうかを設定します。
	サイドボタンを押して通話終了	[(サイドボタン)/指紋センサー]を押して通話を終了するかどうかを設定します。
クイック拒否メッセージ	▶P.63「クイック拒否メッセージを編集する」	
アプリ使用中の着信画面表示	他のアプリを使用時の着信表示方法を設定します。	
伝言メモ設定	▶P.61「伝言メモを利用する」	
auサービス	留守番電話と通話転送	留守番電話メッセージを再生したり、通話を常に転送するかどうかを設定します。
	割込通話	通話中に着信通知を受信するかどうかを設定します。 ▶P.125「割込通話サービスを利用する(オプションサービス)」
	発信者番号表示	電話をかけるときに、自分の電話番号を表示するかどうかを設定します。
その他の通話設定	番号が未登録の連絡先を非表示	電話番号が登録されている連絡先のみを「連絡先」タブに表示します。
	スワイプして発信/メッセージ送信	「電話」または「連絡先」アプリで、連絡先または電話番号をスワイプして発信やメッセージ送信を行うかどうかを設定します。
	ローミングアシスタンス	海外利用中、発信する際に国/地域コードを追加する方法を選択します。
	補聴器使用時の補正	補聴器使用時、より聴こえやすくなるように、本製品のオーディオを調整します。
権限	本アプリに関する権限を確認できます。	
電話アプリについて	本アプリについての情報を確認できます。	
お問い合わせ	Membersに移動します。 ・Membersアプリをアンインストールすると、「お問い合わせ」は表示されなくなります。	

※1 Galaxy Z Flip6のみに表示されます。

番号指定ブロックの設定をする

あらかじめ「番号指定ブロック」(▶P.62)に電話番号を追加しておくと、着信を自動的に拒否します。

■「番号指定ブロック」に電話番号を追加する

着信を拒否する電話番号を登録します。

1 通話設定画面→[番号指定ブロック]

- ・「不明な番号からの着信をブロック」をオンにすると、不明な番号からの着信を拒否します。

2 拒否したい電話番号を入力

- ・「履歴」/「連絡先」をタップすると、通話履歴や連絡先から電話番号を選択できます。

3 [+]

クイック拒否メッセージを編集する

電話に応答できないときに送信するメッセージ(SMS)を編集します。

1 通話設定画面→[クイック拒否メッセージ]

クイック拒否メッセージ一覧画面が表示されます。

2 編集したいクイック拒否メッセージを選択

3 クイック拒否メッセージを編集→[保存]

memo

- ◎ クイック拒否メッセージを新規作成する場合は、「新規メッセージを作成」欄にクイック拒否メッセージを入力→[+]と操作します。
- ◎ クイック拒否メッセージ一覧画面で、削除したいクイック拒否メッセージの「-」をタップすると、クイック拒否メッセージを削除することができます。

連絡先

連絡先を登録する


電話帳(連絡先)の連絡先画面では、連絡先の各種情報が表示されます。連絡先に写真を追加することもできます。

memo

- ◎ 連絡先に登録された電話番号や名前は、事故や故障によって消失してしまうことがあります。大切な電話番号などは控えておかれることをおすすめします。事故や故障が原因で登録内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ◎ 「アカウントを登録する」(▶P.113)を利用して、サーバーに保存されたGoogleの連絡先などと本製品の連絡先を同期できます。


1 アプリ一覧画面で[連絡先]

Galaxy Z Fold6:

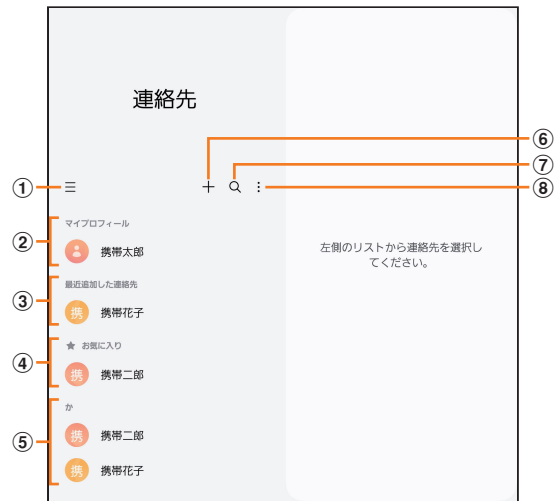

《連絡先画面》

Galaxy Z Flip6:

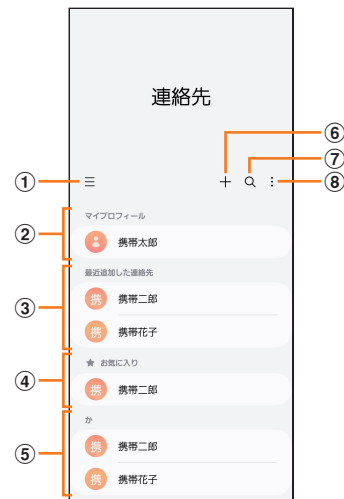

《連絡先画面》

- 1 三
タップするとアプリの設定、グループの編集、連絡先の管理などの操作ができます。
- 2 マイプロフィール(▶P.64「マイプロフィールを編集する」)
- 3 最近追加した連絡先
- 4 お気に入りの連絡先